KATALOG ROLET



OBSAH

O FIRMĚ 05

ROLETY 06

ADAPTAČNÍ ROLETY **08**
PODOMÍTKOVÉ ROLETY **14**
NADSTAVBOVÉ ROLETY **18**
VYPLNĚNÍ NADPRAŽNÍCH SKŘÍNEK **34**
ROLETY PROTI VLOUPÁNÍ **38**
PANCÍŘ **40**
PRŮŘEZY VODICÍCH LIŠT ADAPTAČNÍ A PODOMÍTKOVÉ ROLETY **44**
PRŮŘEZY VODICÍCH LIŠT NÁSTAVNÉ ROLETY **46**
POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ **51**



Naše **společnost**

Eko-Okna S.A. je globálně působící polský výrobce oken a dveří z PVC, dřeva, hliníku a oceli. Základem neustále rozšiřované nabídky jsou okna a dveře, které doplňují posuvné systémy, okenní stíny, segmentové brány, pozemková oplocení, moskytiéry a pergoly.

Eko-Okna jsou známá svou schopností připravit řešení přizpůsobená jednotlivým trhům a splnit netradiční požadavky individuálních zákazníků. Produkty společnosti se dostávají na téměř 40 exportních trhů, včetně EU, USA, Austrálie a afrických zemí.

Důležitým přínosem společnosti Eko-Okna je její vlastní dopravní flotila: nákladní automobily vybavené vysokozdvižnými vozíky, které umožňují okamžitou vykládku zboží u zákazníka. Zboží je vyváženo do USA prostřednictvím pravidelně přepravovaných kontejnerů.

Partneři Eko-Okna mohou počítat s komplexní podporou prodeje od vícejazyčných obchodních poradců s dvacetiletou praxí a získávají přístup k neustále rozšiřovaným online řešením – prodejní nástroj eko4u a vzdělávací platformě benefit Eko-Okna.

VENKOVNÍ ROLETY

Venkovní rolety jsou ideálním řešením pro každou budovu. Funkční a estetické, dokonale ladí s jakýmkoli architektonickým stylem. Chrání před nadměrným teplem a světlem, a také zvyšují trvanlivost oken. Zajišťují soukromí a odrazují vetřelce, činí dům komfortním a bezpečným místem.





Adaptační rolety

Adaptační rolety, také nazývané nástěnné nebo fasádní, jsou dnes žádaným doplňkem ke každému oknu, poskytujícím uživatelům nejen soukromí, ale také kontrolu nad množstvím světla, které vstupuje do místnosti. Navíc zlepšují vzhled fasády a prodlužují životnost oken.







SK45



SK90



SKP




SKO-P

Adaptační roleta **SK45**

Roleta SK45 je ideálním řešením pro nové i stávající budovy bez ohledu na typ oken. Její zvláštností je zásobník seříznutý zvenčí pod úhlem 45 stupňů, což dodává fasádě ostrý, geometrický vzhled. Lze ji instalovat přímo na fasádu nebo do otvoru na okenním rámu.



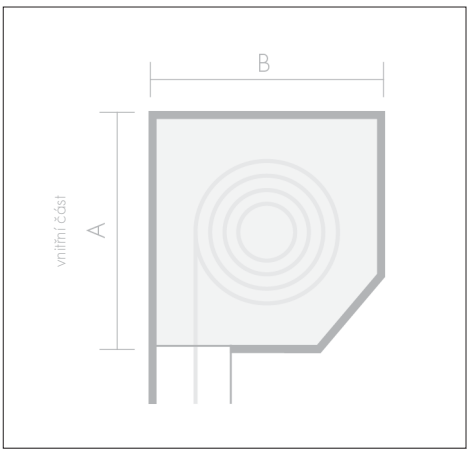

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

SK45					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.


- Univerzální konstrukce.
- Skříň, vodící lišty a pancéřování lze lakýrovat libovolnou barvou z palety RAL.
- Montáž žaluzie venku zaručuje minimální tepelné ztráty.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.
- Dostupná ekonomická varianta Railing SK45.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Adaptační roleta **SK90**

Jedinečná konstrukce rolety SK90 přináší svěží vítr do přemýšlení o adaptivních roletách. Kromě všech předností tohoto typu výrobku může být i zapuštěná. Stačí kdykoli přidat omítkovou nosnou lištu.



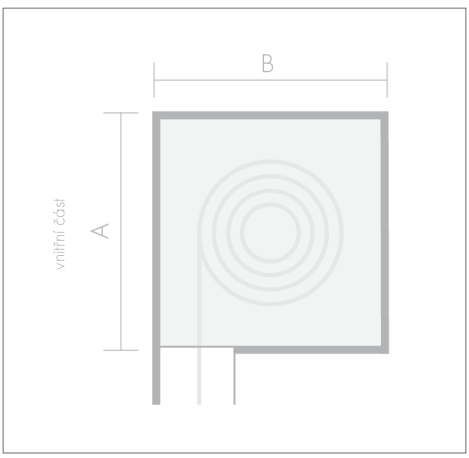

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

SK90					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.


- Univerzální konstrukce.
- Skříň, vodící lišty a pancéřování lze lakýrovat libovolnou barvou z palety RAL.
- Montáž žaluzie venku zaručuje minimální tepelné ztráty.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Montáž na každém typu budovy.
- Použití omítkové lišty umožňuje snadné zabudování schránky.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Adaptační roleta **SKP**

Systém s polokruhovým tvarem skříňky, který se perfektně hodí k okennímu zasklení starší budovy. Správně zvolený úhel horní části skříňky skvěle ladí s okenní výklenkem. Má vlastnosti SK45 a SKO-P, ale navíc domu dodává neotřelý design. Může být instalována jak na fasádu, tak do výklenku.



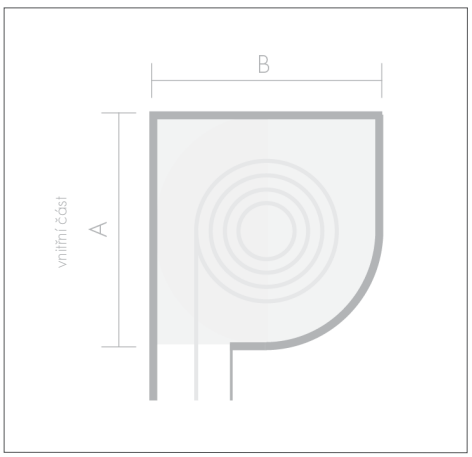

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

- Zaokrouhlená revize, vynikající mezi ostatními modely.
- Skrýš, vedení a pancíř mohou být lakované v libovolné barvě z RAL.
- Montáž žaluzie venku zaručuje minimální tepelné ztráty.
- Možnost instalace integrované sítě proti hmyzu.
- Montáž na každém typu budovy.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


SKP					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	138	138	1600	1410	900
165	166	166	2470	2500	1590
180	181	181	3060	3100	2060
205	206	206	4320	4150	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Adaptační roleta **SKO-P**

V tomto systému je hliníková skříňka zaoblená, což ji činí ozdobou nemovitosti. Mimořádně odolný model.



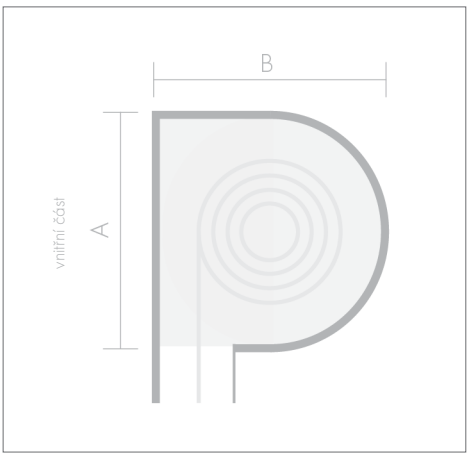

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

- Má jedinečný tvar.
- Její skříň, vodítka a pancíř lze nalakovat na libovolnou barvu z palety RAL.
- Montáž žaluzie venku zaručuje minimální tepelné ztráty.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzudostupné.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

SKO-P					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	141	144	1560	1410	850
165	168	172	2430	2500	1640
180	184	187	3260	2980	2060
205	206	212	4370	4020	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Podomítkové rolety

Podomítkové rolety jsou elegantním řešením zabudovaným ve zdi. Viditelné jsou pouze vodicí lišty a spodní část skříňky. Jsou vyrobeny z hliníku nebo kombinace hliníku a PVC, v závislosti na zvolené barvě nebo laminátu zákazníkem, a nabídka estetických možností je impozantní. Zlepšují parametry oken a zabraňují nekontrolovanému pronikání světla a tepla do domu.







SP-E




Quadbox

Podomítková roleta **SP-E**

Největší výhody výběru podomítkové rolety SP-E lze dosáhnout plánováním její instalace ve fázi výstavby nového domu. Je konstruována tak, aby její montáž nenarušila překlad ani konstrukci dveří a oken, díky čemuž nedochází ke zhoršení izolačních parametrů budovy. U stávajících objektů je nutné provést změny v oblasti překladu.



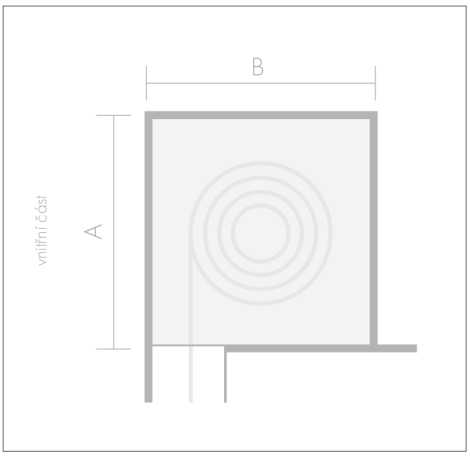

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

- Perfektně odpovídá novému stavebnictví, včetně pasivního.
- Schránka může být lakovaná, vodící lišty lakované nebo potažené fólií.
- Standardní délka omítkového nosiče je 15-105 mm.
- Nevyžaduje zásahy do budovy ani oken.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


SP-E					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	209	209	4320	4150	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Podomítková roleta **QuadBox**

Podomítková roleta QuadBox, stejně jako všechny rolety tohoto typu, může být téměř celá skryta pod vrstvou omítky. Viditelná zůstává pouze revizní klapka, která může být u rolety QuadBox vyrobena z hliníku nebo PVC. To umožňuje lepší přizpůsobení estetice oken díky lakování hliníku v barvách RAL a polepování PVC klapky libovolnými fóliemi z nabídky.



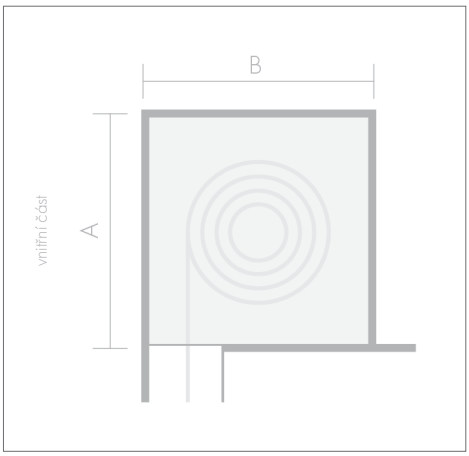

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 4500 mm,dostupné barvy: BeClever, RAL, AP* SAL*, GEA*, REH*

  *Pouze Quadbox s revizí PVC

- Ideální řešení pro nové stavebnictví, včetně pasivního.
- Možnost lakování nebo fóliování skříňky a vodících lišt.
- Standardní délka omítkového nosiče je 15 mm.
- Možnost výběru revize PVC nebo hliníkové.
- Montáž žaluzie venku zaručuje minimální tepelné ztráty.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Quadbox					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	137	137	1600	1410	900
165	165	165	2470	2500	1590
180	180	180	3060	3100	2060
205	205	205	4320	4150	2700

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové rolety

Venkovní rolety jsou jedním z nejoblíbenějších výběrů při dokončování a renovaci budov. Jsou ceněny pro účinnou kontrolu světla, efektivní izolaci schránky a schopnost odradit potenciální narušitele. Jejich instalace nevyžaduje další izolaci, což je činí praktickými a účinnými.





Expert XT



Elite XT



Exakt XT



Thermo Box



Opoterm



Cleverbox Si



Cleverbox Ri



Neo XT



Roka Top 2



Roka Top 2 EX



Roka Top 2 PLUS



Roka Top 2 RG



Styroterm




Roka Top 2 RG EX

Nadstavbové **Expert XT**

Všestranný systém vyniká jednoduchou instalací a provozem. Montáž je intuitivní díky speciálním adaptérům dostupným pro různé typy oken. Servisování je rychlé díky snadno montovatelným držákům pohonu. Skříňka může být navíc vybavena integrovanou sítí proti hmyzu a větší konstrukce – ocelovým zpevněním. To vše je připraveno pro lepší ochranu obyvatel domu a stabilitu skeletu. Expert XT je k dispozici ve dvou odstínech bílé, a méně estetické prvky lze zakrýt záslepkami.



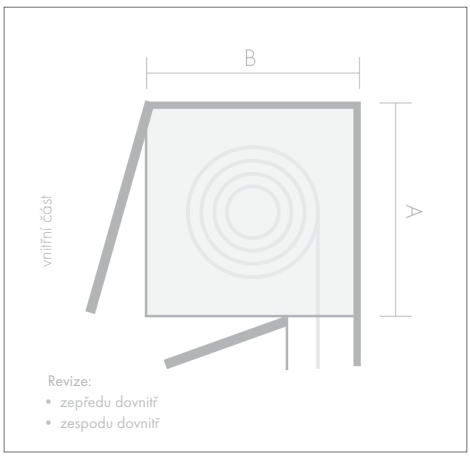

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 85 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Její instalace a servis jsou jednoduché.
- Je určena pro okna z PVC, hliníku a dřeva.
- Lze ji omít zvenku i uvnitř.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzudostupné.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Expert XT					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
165	165	220	1620	1500	1000
185	185	220	2250	2250	1500
220	220	255	3500	3750	2500

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Elite XT**

V tomto univerzálním modelu je montáž a servis jednoduchý díky použití pohonových držáků a adaptérů pro rámy - dedikovaných PVC nebo univerzálních pro hliník a dřevo. V Elite XT se jednotlivé prvky spojují jako kostky. Osnovou systému je revizní kryt namontovaný zdola ven, což umožňuje jeho použití a omítání i na rámech s nadprůměrnou hloubkou montáže. Elite XT lze zakoupit ve standardní bílé a ještě světlejší bílé Salamander.



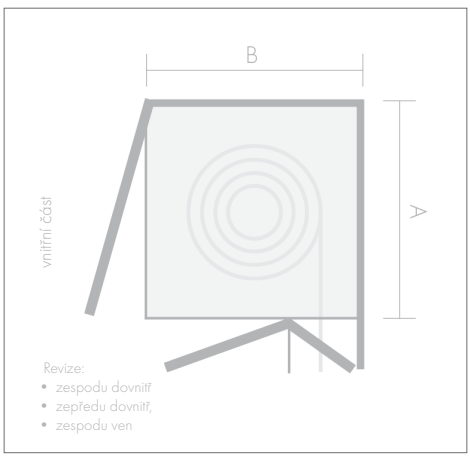

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm
- Maximální šířka skříně: 5500 mm
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 85 mm*
  *Omezení se vztahuje na revize zespodu uvnitř.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA , REH.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Elite XT					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	175	220	1620	1500	1000
200	200	220	2250	2250	1500
240	255	255	3500	3750	2500


*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

- Umožňuje montáž na oknech s velkou hloubkou zabudování díky revizi zvenčí.
- Její instalace a servis jsou jednoduché
- Je určena pro okna z PVC, hliníku a dřeva
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzudostupné
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52

Nadstavbové **Exakt XT**

Osvěžená, zdokonalená a zesílená verze neustále oblíbeného systému Exakt. Vyznačuje se jednoduchou konstrukcí a je volen díky vysokému stupni propracovanosti nejdůležitějších funkcí. Snadný přístup k mechanismu rolety usnadňuje servisní práce. Skvěle se osvědčí v plastových (PVC) i hliníkových systémech.



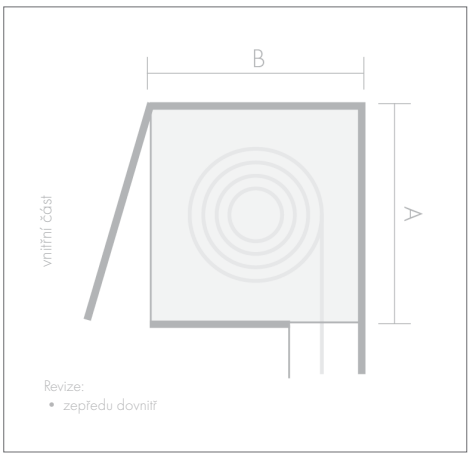

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5900 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Její instalace a servis jsou jednoduché.
- Jednoduchá instalace a servis jsou určeny pro PVC a hliníková okna.
- Lze ji omít zvenku.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Exakt XT					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
155	155	180	1600	1600	980
180	180	205	2400	2400	1550
220	220	245	3500	3500	2500

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Thermo Box**

Nadokenní systém rolet Thermo Box poskytuje vynikající ochranu před nadměrným sluncem a nežádoucími pohledy. Charakteristickým znakem systému je vysoká akustická izolace a především vynikající tepelné parametry izolované schránky. Za pozornost stojí také univerzální adaptér, řešení usnadňující montáž systému na všechna nejoblíbenější okna na trhu.



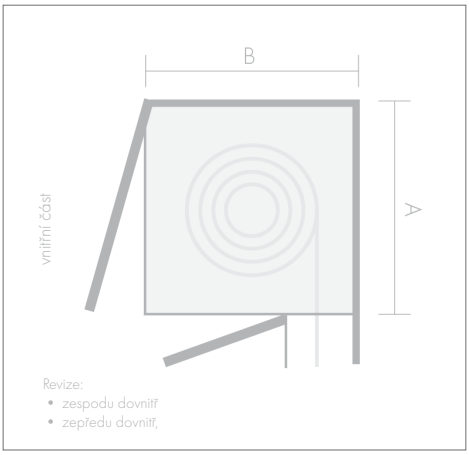

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 6300 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 85 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- lze ji omítnout zvenčí i zevnitř.
- Má vyměnitelné náběhy (šlizgače) s dlouhou životností.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Dostupné lamely: PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Thermo Box					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
165	165	255	2000	1800	1270
205	205	255	3250	3250	2150
245	245	255	4250	4350	2950

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Cleverbox Si**

Roleta byla navržena s ohledem na snížení nákladů na provoz domácnosti a firmy. Má všechny výhody nadstavbových systémů a navíc ji lze vybavit Neoporem, což je pěnový polystyren, který zajišťuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci. Ocelové zesílení umožňuje použití rolety dokonce i na konstrukcích s velkými plochami bez obav o stabilitu, a krytky na boky diskrétně zakrývají neestetické prvky.



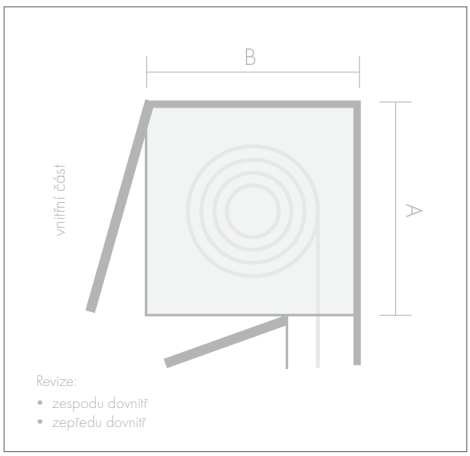

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 98 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Cleverbox Si				
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43
165	165	255	2000	2000
205	205	255	3250	3250
245	245	255	4250	4500


*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

- Jednoduchá instalace a servis jsou určeny pro PVC a hliníková okna.
- K dispozici jsou krytky na boky.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Lze ji omít zvenku i uvnitř.
- Variant s Neoporem má lepší tepelnou a zvukovou izolaci.
- Typy pancéřování: PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43.

Nadstavbové **Cleverbox Ri**

Roleta má všechny výhody modelu Cleverbox, liší se designem. Zaoblená revize vyniká zejména v francouzském prostředí. Skvělá pro okna z PVC a hliníku.



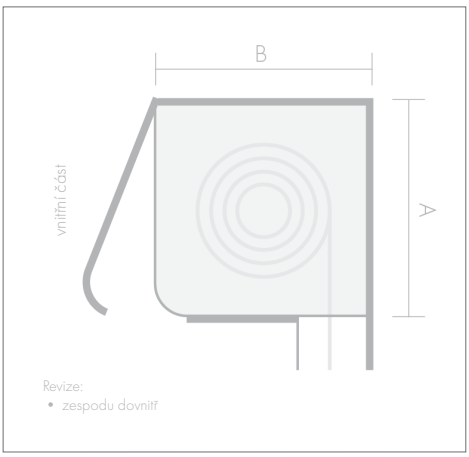

- Minimální šířka krabice (elektrické pohony): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Má jedinečný tvar skříně zevnitř.
- Jednoduchá instalace a servis jsou určeny pro PVC a hliníková okna.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- K dispozici jsou krytky na boky.
- Maximální hloubka zárubně při dolní revizi: 85 mm*
- Typy pancéřování: PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Cleverbox Ri				
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43
165	165	175	1250	1500
205	205	215	2500	2750

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Opoterm**

Má ověřená řešení umožňující například jednoduchý montáž a servis. Jejím výrazným prvkem je sofistikovaný vzhled, dosažený díky dalším maskovacím prvkům. Jsou jimi zátky zakrývající šrouby zevnitř a zaoblená vnitřní deska. Roletu lze instalovat bez ztráty stability ve velkých oknech. Opoterm je k dispozici ve verzi RENO, určené pro starší budovy s renovovanými bedněmi.



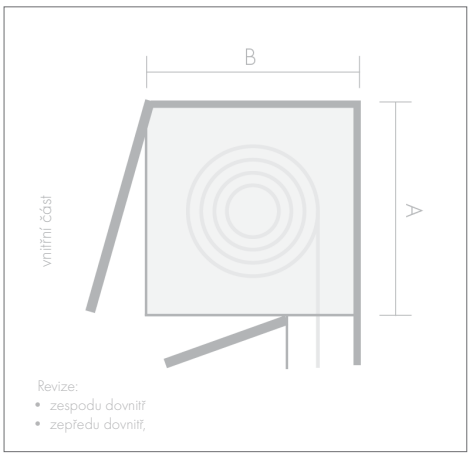

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 100 mm.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Jednoduchá instalace a servis jsou určeny pro PVC a hliníková okna.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Můžete ji omítnout jak zvenčí, tak i zevnitř.
- K dispozici jsou krytky na boky.
- Existuje varianta se zaoblenou vnitřní čelní deskou.
- Verze RENO je ideální pro PVC okna s renovací.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Opoterm					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	170	230	1890	1770	1170
210	210	230	3310	3250	2280
240	240	255	4770	3680	3230

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Neo XT**

Roleta ideální pro použití v energeticky úsporných projektech díky své vysoké tepelné izolaci. Účinně chrání před nadměrným sluncem a okolním hlukem. Je ceněna pro montážní systém usnadňující spojení rolety s oknem jakéhokoliv typu. Přítomnost dodatečné výztužné lišty navíc umožňuje vytvářet stabilní rolety velkých šířek.



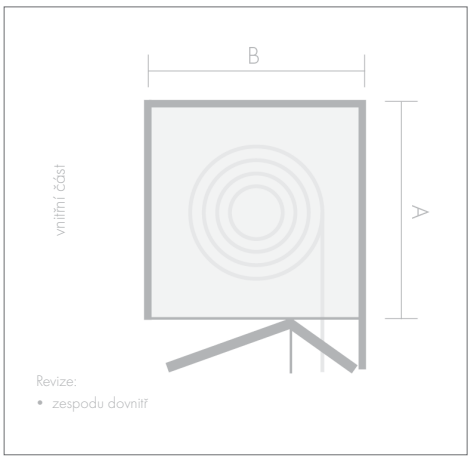

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 85 mm*

*Omezení se vztahuje na revize zespodu dovnitř.

- Jednoduchá instalace a servis.
- Je určena pro okna z PVC, hliníku a dřeva.
- Má pevnou konstrukci.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Vyniká velmi dobrými tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi.
- Dostupné typy pancéřování:
  PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.
- Skříňka je k dispozici ve variantě pro obklad klinkerem.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Neo XT					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
260	260	270/300/365	3800	4200	2700
290	290	270/300/365			

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Nadstavbové **Roka-Top 2**

Roka-Top 2 nabízí spojení výhod nadpražních a nadstavných systémů. Styropěnové bedny, jejichž dodavatel je průkopníkem, zaručují úsporu času při montáži, protože prvky jsou předem sestaveny již v průběhu výroby. Roleta je skvělou volbou pro nové stavebnictví; poskytuje velmi dobrou akustickou a tepelnou izolaci. Díky zesílené konstrukci skříně je extrémně odolná, i když má velké rozměry. Je to řešení na léta.



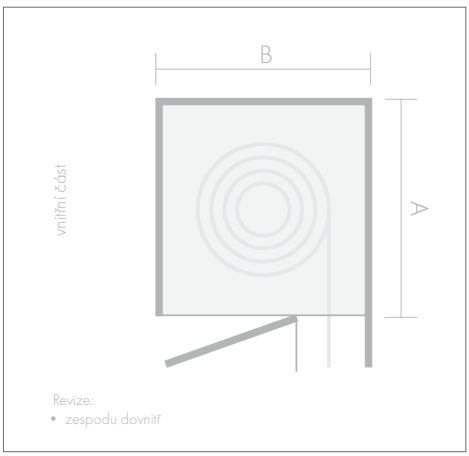

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka zárubně: 92 mm.

- Je určena pro okna z PVC.
- Má zesílenou konstrukci skřínky.
- Má velmi dobré parametry tepelné i zvukové izolace.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.
- Její skříň je dostupná ve třech variantách montáže.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Roka Top 2					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítěproti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Dostupné varianty konstrukce:


Monolitická omítka



WDVS


Klinkier

Nadstavbové **Roka-Top 2 EX**

Další úroveň excelence mezi žaluziemi. Model nad Roka-Top 2, odlišující se způsobem montáže a možností instalace sítě proti hmyzu.



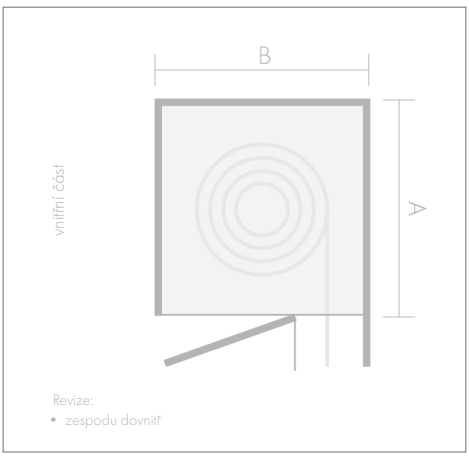

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka zárubně: 92 mm.


- Je určena pro okna z PVC, hliníku a dřeva.
- Vyniká jednoduchou montáží.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Má zesílenou konstrukci skřínky.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.


Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Roka Top 2 EX					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Dostupné varianty konstrukce:


Monolitická omítka



WDVS


Klinkier

Nadstavbové **Roka-Top 2 PLUS**

Ma nejlepší vlastnosti Roka-Top 2 a díky reviznímu klapce bez buněk umožňuje dosáhnout vynikající tepelné a zvukové izolace. Je mimořádně odolný a pevný, protože se systém montuje přímo na zárubeň.



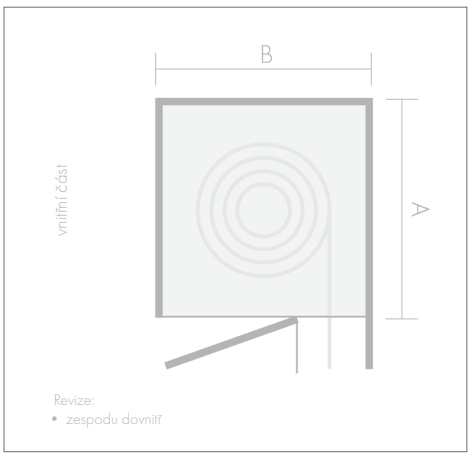

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.
- Maximální hloubka zárubně: 92 mm.

- Je určena pro okna z PVC.
- Má zesílenou konstrukci skříňky.
- Má velmi dobré parametry tepelné i zvukové izolace.
- Montáž probíhá bez dalších profilů mezi zárubní a skříňkou.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.
- Skříňka je k dispozici v mnoha variantách.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Roka Top 2 PLUS					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Dostupné varianty konstrukce:


Monolitická omítka



WDVS


Klinkier

Nadstavbové **Roka-Top 2 RG**

Žaluzie pro pasivní stavitelství díky trvanlivé konstrukci eliminující tepelné mosty. Optimální spojení nadstavbové a podomítkové žaluzie. Ideální pro PVC a hliníková okna. Revizní klapka je umístěna venku, což umožňuje instalaci produktu na jakémkoli okně.



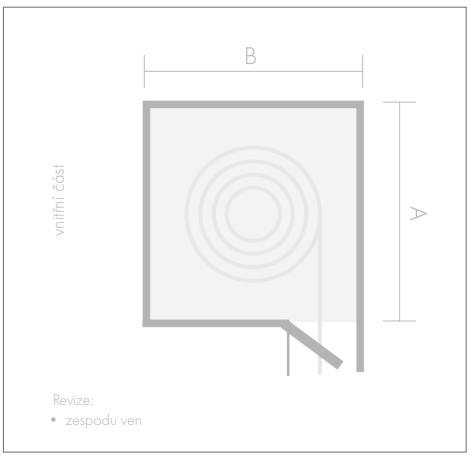

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.

- Je určena pro okna z PVC, hliníku.
- Má velmi dobré parametry tepelné i zvukové izolace.
- Její skříňka existuje v mnoha variantách.
- Po omítkování je její schránka zevnitř zcela neviditelná.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

Roka Top 2 RG					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Dostupné varianty konstrukce:


Monolitická omítka



WDVS


Klinkier

Nadstavbové **Roka-Top 2 RG EX**

Vylepšené řešení systému Roka-Top 2 RG. Novinkou je jednoduchá montáž, možná díky použití profilů využívaných u PVC rolet. Tím se zkracuje doba instalace a rozšiřují se možnosti přizpůsobení mnoha okeních systémům.



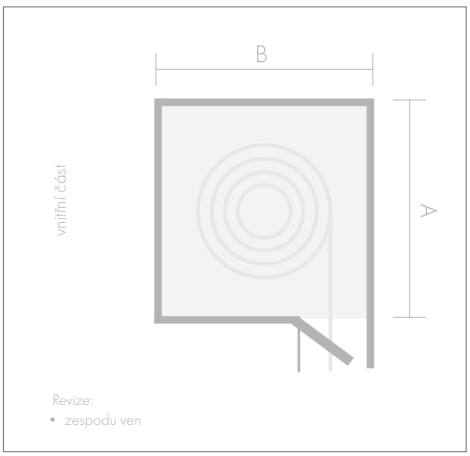

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka krabice (elektrické pohony): 600 mm.
- Maximální šířka skříně: 5500 mm.


- Je určena pro okna z PVC, hliníku a dřeva.
- Má zesílenou konstrukci skřínky.
- Má velmi dobré parametry tepelné i zvukové izolace.
- Vyniká jednoduchou montáží.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.
- Její skříň je dostupná ve třech variantách montáže.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*


Roka Top 2 RG EX					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Dostupné varianty konstrukce:


Monolitická omítka



WDVS


Klinkier

Nadstavbové **Styrotherm**

Nastavitelný box pro projekty před omítkou. Poskytuje uživatelský komfort a dobrou tepelnou a zvukovou izolaci. Verze s revizí zespodu, montovaná zvenčí, je zcela neviditelná zevnitř.



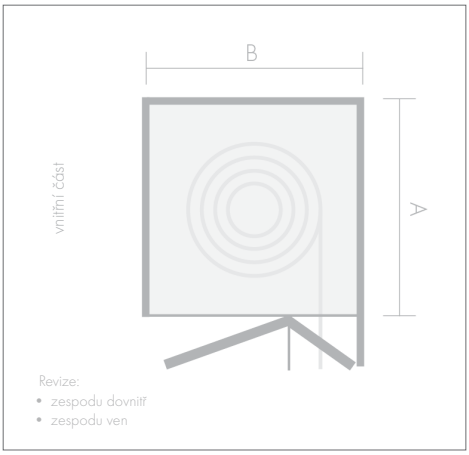

- Minimální šířka skříně (elektrický pohon): 450 mm.
- Minimální šířka skříně (ruční ovládání): 400 mm.
- Maximální šířka skříně: 3000 mm.
- Maximální hloubka rámu při revizi zespodu: 100 mm*

  *Omezení se týká revize zespodu zevnitř.
- Dostupné barvy: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Ideální pro PVC a hliníková okna.
- Má velmi dobré parametry tepelné i zvukové izolace.
- Vyniká jednoduchou montáží.
- Umožňuje instalaci integrované sítě proti hmyzu.
- Typy pancéřování: PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43, PA 52.

Maximální výška (okno + skříň) v mm*

SKB Styroterm					
Skříňka	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
260	260	264	2930	2670	1740
300	300	311	4710	4700	2910

*Uvedené hodnoty jsou maximální celkové výšky žaluzie bez integrované sítě proti hmyzu, jsou závislé mimo jiné na volbě způsobu ovládání.

Vyplnění **nadokenních boxů**

Zákazník má plnou volnost výběru díky možnosti zakoupení pouze vybavení roletových boxů již namontovaných ve svém domě. On rozhoduje, jaké funkce a design potřebuje. Úspora a personalizace na vysoké úrovni.



SDZ

Tento produkt je řešením pro majitele domů s nadokenními roletami, kteří potřebují vyměnit samotnou roletu. Montáž probíhá rychle a efektivně. Lze ji ovládat ručně pomocí pásu s navíjecím mechanismem, klikovým mechanismem nebo elektricky. Tento produkt je často využíván při renovacích ve Francii a Itálii.




SKN

Pancíř spolu s prvky pro svépomocnou montáž je určen pro použití v renovačních projektech, kde již existuje překladový truhlík, ale chybí ostatní prvky rolety. Použití systému SKN umožňuje pohodlné využití takového truhlíku a eliminuje potřebu zednických prací pro instalaci nového prvku.



SDZ




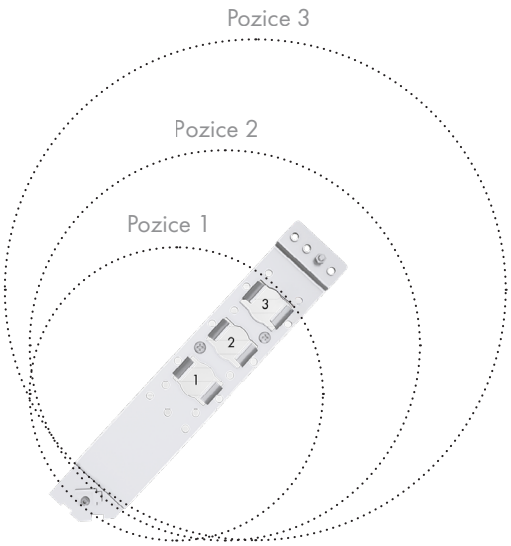

SDZ	
Pozice navíjecí trubky	Průměr navinutého pancíře
Pozice 1	≤ 165
Pozice 2	≤ 225
Pozice 3	≤ 270

SKN



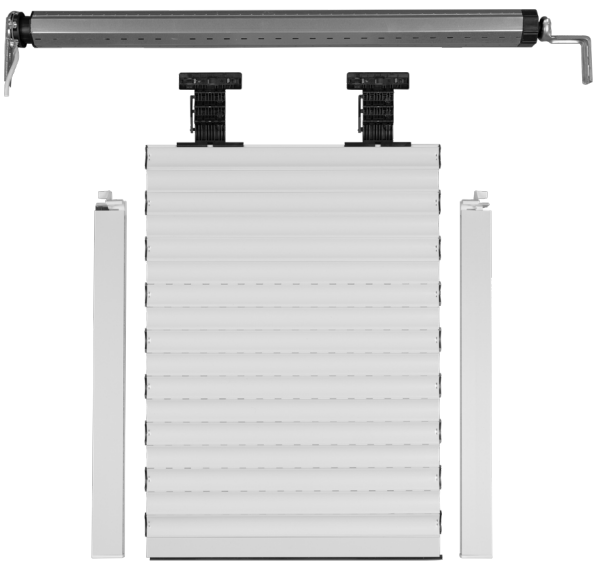

*Skříňka zobrazený na vizualizaci je pouze ilustrativní a není součástí dodávky.

Rolety **proti vloupání**

Venkovní rolety proti vloupání jsou zárukou bezpečnosti. Speciální zpevnění v pancíři a vedení zaručuje ochrannou třídu RC2 nebo RC3, což účinně odstraňuje nezvané návštěvníky a umožňuje domácím klidně spát.



Jediný certifikovaný systém proti vloupání - s třídou RC2 pro pancéřování PE41 a RC3 pro pancéřování PE55. Systém navržený pro adaptační skříně v jakémkoli tvaru, stejně jako pro pod omítku umístěné skříně SP-E. Díky systému zámků v kolejnicích a posílení kolejnic je ruční pokus o vloupání výrazně ztížen a navíc vysoký a těžký profil PE55 v variantě s pancéřováním RC3 je odolný proti jakémukoli pokusu o jeho překonání. Co je důležité, rolety proti vloupání, kvůli použitým blokujícím mechanismům a hmotnosti pancéře, mohou být ovládány pouze elektrickými pohony.

- Patentovaný systém zámků ve vodících lištách a spodní liště.
- Extrudovaný profil pancíře.
- Speciálně navržené posílené vodící lišty.
- Třída odolnosti proti vloupání RC2 nebo RC3.
- Minimální šířka krabice (elektrické pohony): 600 mm.
- Dostupné barvy: paleta RAL, ALUPROF.

maximální výška (okno + skříň) v mm*

SAR proti vloupání		
Profil	PE41 (RC2)	PE55 (RC3)
max. šířka	2600 mm	2800 mm
max. výška	2790 mm	1800 mm / 4480 mm*
max. plocha	7, 25 m^2	4,3 m^2 / 9,6 m^{2*}

*týká se skříně SK45, 300 mm

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



Pancíře

Přizpůsobená roleta umožňuje chránit termoizolaci místnosti a vzhled rolety.




PA – dostupné v barvách ALUPROF a RAL


Hliníkové pancéře vynikají štíhlým, univerzálním designem a odolností proti opotřebení a vyblednutí. Jsou lehké a ekologicky čisté. Model **PA 43** umožňuje vyšší konstrukce, zatímco **PA 52** jsou velmi rozsáhlé.

PA: znamená aluminiový (hlinikový) profil naplněný polyuretanovou pěnou, nejčastěji používaný a nejoptimálnější pancíř, používaný ve většině rolet.


PA 39	
Hmotnost na 1m² (kg)	2,8
Tloušťka profilu (mm)	9
Počet lamel na 1m výšky (ks)	25,6
Maximální plocha výrobku (m²)	6
Výška profilu (mm)	39

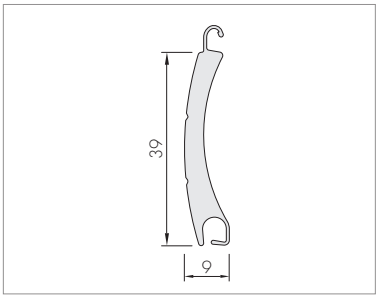


EKO 39	
Hmotnost na 1m² (kg)	2,4
Tloušťka profilu (mm)	8,2
Počet lamel na 1m výšky (ks)	25,6
Maximální plocha výrobku (m²)	5,5
Výška profilu (mm)	39

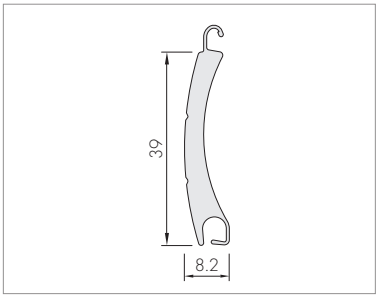

PA 43	
Hmotnost na 1m² (kg)	2,6
Tloušťka profilu (mm)	8,8
Počet lamel na 1m výšky (ks)	23,2
Maximální plocha výrobku (m²)	9*
Výška profilu (mm)	43

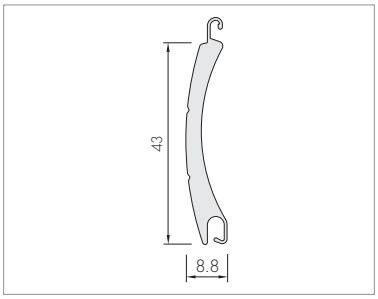

PA 52	
Hmotnost na 1m² (kg)	3
Tloušťka profilu (mm)	13
Počet lamel na 1m výšky (ks)	19
Maximální plocha výrobku (m²)	8
Výška profilu (mm)	52

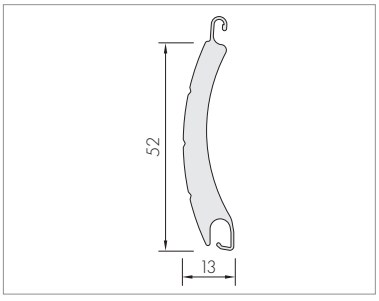


*Doporučená stabilita pancíře podle návrhu systému je dosažena pro plochu do 7 m².
Nad tuto hodnotu mohou nastat nepatrné vlnění pancíře – to však neovlivňuje funkčnost a roleta splňuje všechna kritéria stanovená normou

PVC – dostupné v barvách ALUPROF


Tiché, odolné vůči povětrnostním podmínkám a snadno čistitelné pancéřování, populární na německém trhu. PVC 37 je vhodné pro okna o šířce do 1,6 metru a PVC 52 - do 3 metrů.

Pancéřová konstrukce z plastu, dostupná ve třech barvách z palety Aluprof: Ultra bílý, šedý, béžový, bez možnosti lakování.

PVC 37	
Hmotnost na 1m² (kg)	3,5
Tloušťka profilu (mm)	8
Počet lamel na 1m výšky (ks)	27
Maximální plocha výrobku (m²)	3
Výška profilu (mm)	37

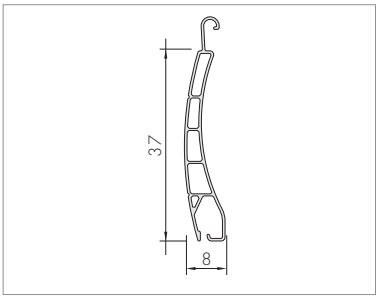

PVC 52	
Hmotnost na 1m² (kg)	4
Tloušťka profilu (mm)	14
Počet lamel na 1m výšky (ks)	19
Maximální plocha výrobku (m²)	4,3
Výška profilu (mm)	52

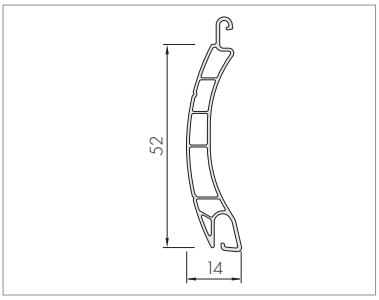


PE – dostupné v barvách ALUPROF a RAL


Pro bezpečnostní rolety jsou nezbytné pancéře z extrudovaného hliníku. Jsou odolné, pevné a lze k nim použít elektrický pohon.
Modely Eko-Okien jsou práškově lakované, což zajišťuje, že barva nebledne a lak neodchlipuje.

PE: To znamená extrudovaný pancíř, používané v systému adaptabilních a vestavěných protivlomových rolet SAR, s certifikací odolnosti proti vloupání RC2 pro profil PE41 a RC3 pro PE55. Kryty jsou k dispozici v několika barvách od Aluprofu a lze je natřít na libovolnou barvu z palety RAL


PE 41	
Hmotnost na 1m^2 (kg)	7,4
Tloušťka profilu (mm)	8,5
Počet lamel na 1m výšky (ks)	24
Maximální plocha výrobku (m^2)	8,5
Výška profilu (mm)	41

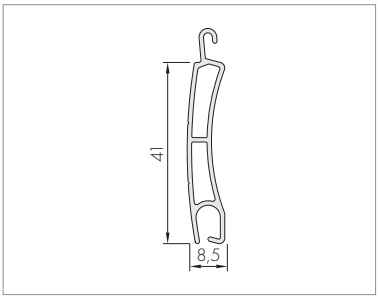


PE 55	
Hmotnost na 1m^2 (kg)	8,7
Tloušťka profilu (mm)	14
Počet lamel na 1m výšky (ks)	18
Maximální plocha výrobku (m^2)	15
Výška profilu (mm)	55

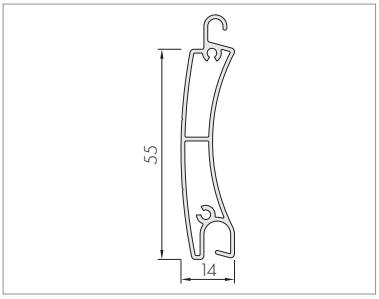


Průřezy vodicích lišt
adaptační a podomítkové rolety




• PP45
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PP53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PK53 / PK53 120
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

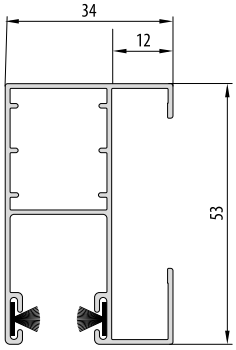


• PP53 ODS
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

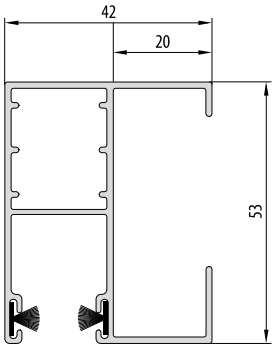


• PP53 ODS20
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PPMO53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox



• PPDO53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

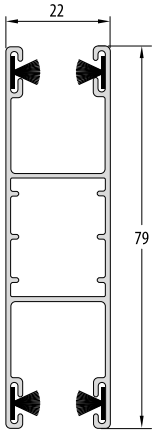


• PPD79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

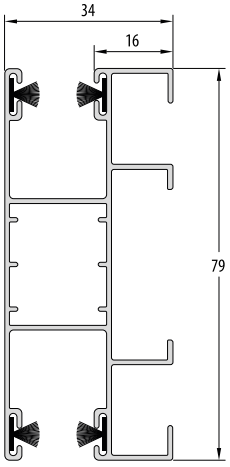


• PPD79 ODS
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox


Průřezy vodicích lišt
adaptační a podomítkové rolety

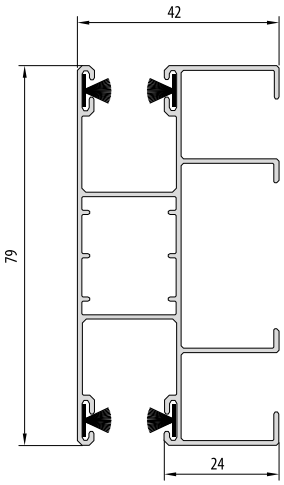


• PPD79 ODS20
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

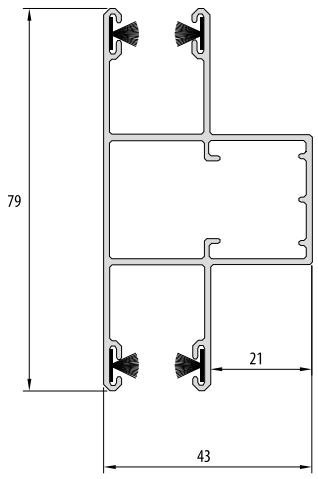


• PPDMO79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

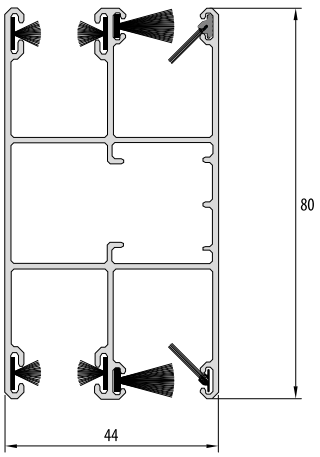

• PPDO79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

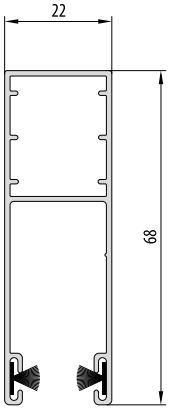


• PP68
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
• Railing SK45 • SP-E • QuadBox

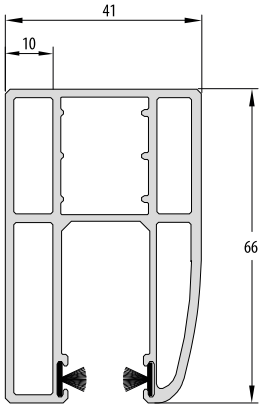


• PPW66 ODS10
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
• Railing SK45 • SP-E • QuadBox


Průřezy vodicích lišt
nástavné rolety

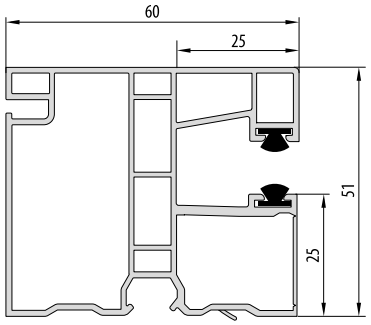


• EX5090
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT

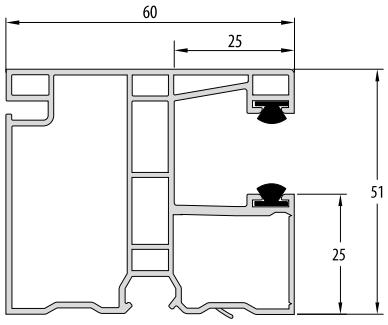


• EX5091
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT

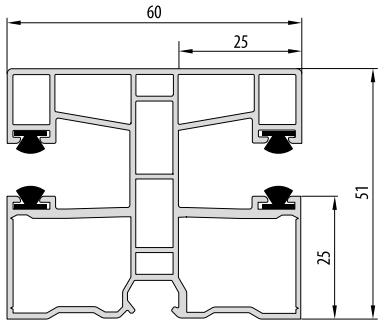


• EX5095
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT

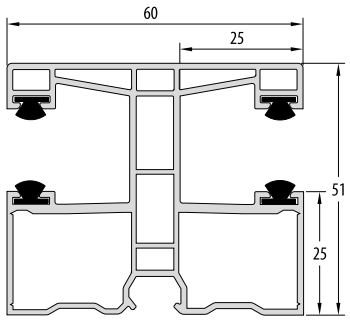


• EX5096
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT




• EX5085*
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Exakt XT




• EX5081*
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Exakt XT

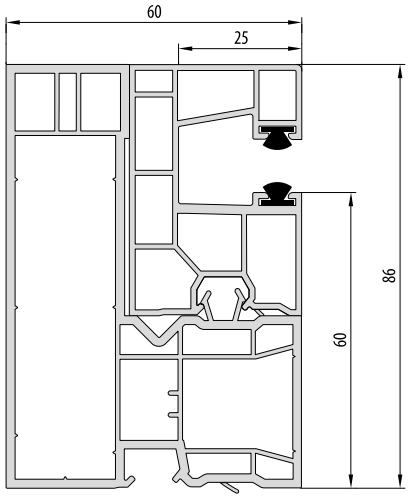

• EX5086
• Elite XT revize styrotherm zvenčí
• Neo XT revize styrotherm zvenčí

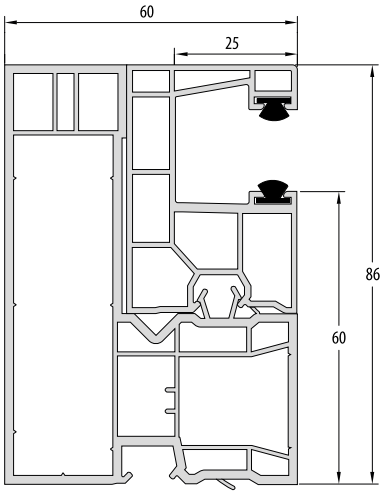


• EX5087
• Elite XT revize styrotherm zvenčí
• Neo XT revize styrotherm zvenčí

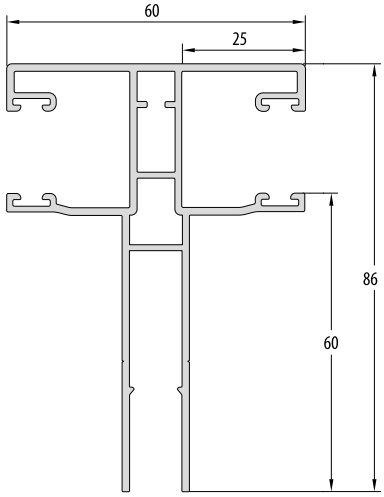


• EX5434
• Elite XT revize styrotherm zvenčí
• Neo XT revize styrotherm zvenčí


Průřezy vodicích lišt
nástavné rolety

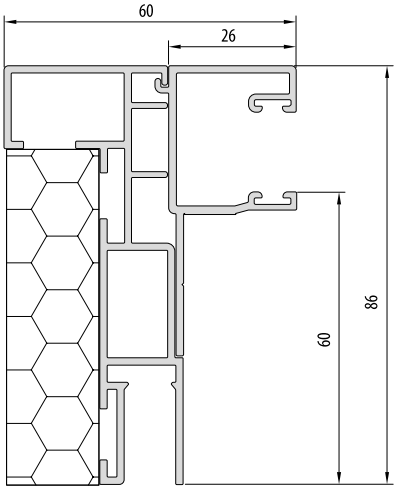


• EX5433
- Elite XT revize styrotherm zvenčí
- Neo XT revize styrotherm zvenčí

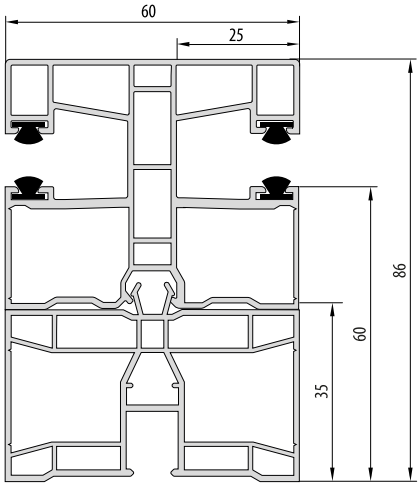


• EX5095 + odsazení 5082
- Elite XT revize styrotherm zvenčí
- Neo XT revize styrotherm zvenčí

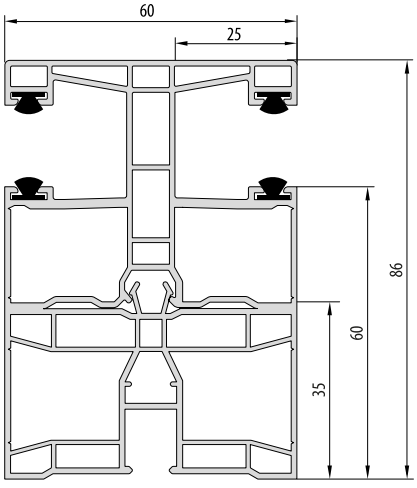


• EX5096 + odsazení 5082
- Elite XT revize styrotherm zvenčí
- Neo XT revize styrotherm zvenčí

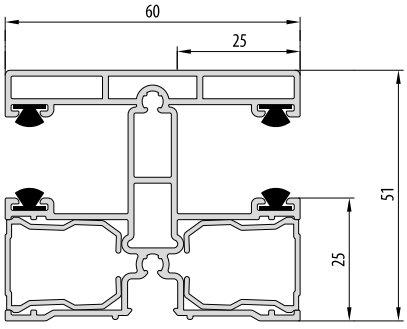


• EX5431
- Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
- Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT

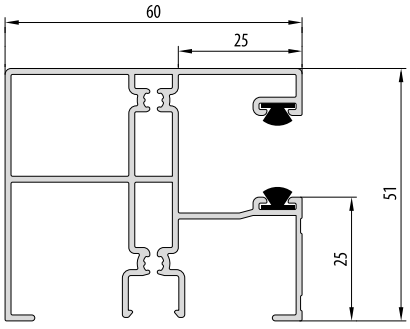

• EX5432
- Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
- Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS • Exakt XT

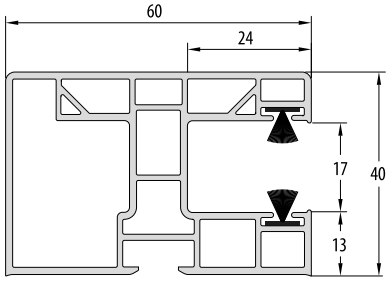


• PP60/17
- Opoterm • Styrotherm

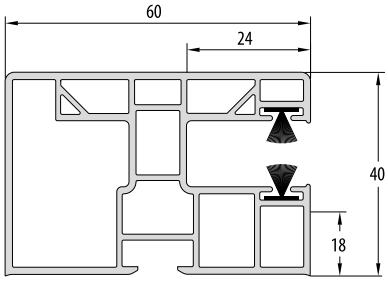


• PP60/12
- Opoterm • Styrotherm


Průřezy vodicích lišt
nástavné rolety




• PPD-P 60/12
• Opoterm, Styrotherm

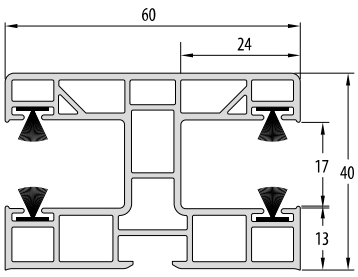


• PPD-P 60/17
• Opoterm, Styrotherm




• PPDA 60/12
• Opoterm, Styrotherm

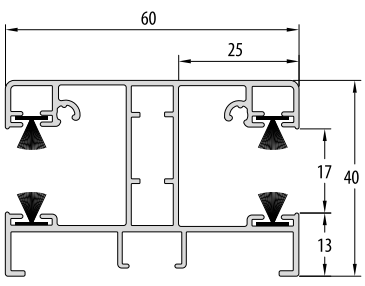


• PPDA 60/17
• Opoterm, Styrotherm




• PPA 35/12*
• Opoterm, Styrotherm




• PPA 35/17*
• Opoterm, Styrotherm

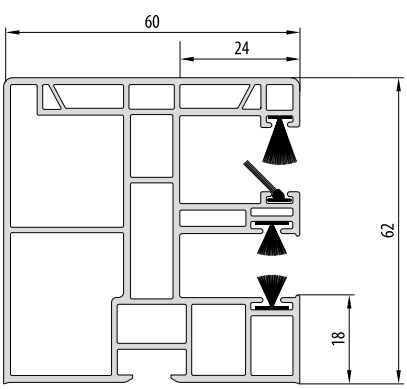

• PPM 60/12
• Opoterm

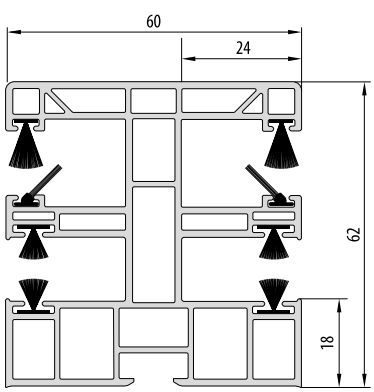


• PPDM-P 60/12
• Opoterm

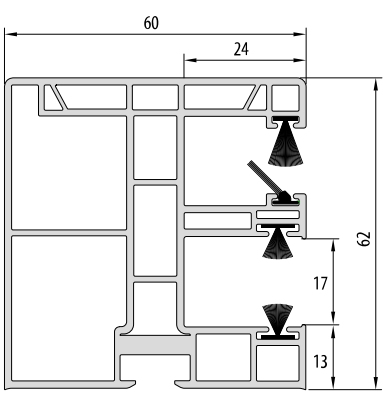


• PPDM-P 60/17
• Opoterm


Průřezy vodicích lišt
nástavné rolety

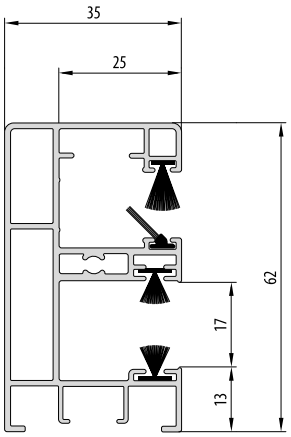


• **PPAM 35/12***
• Opoterm

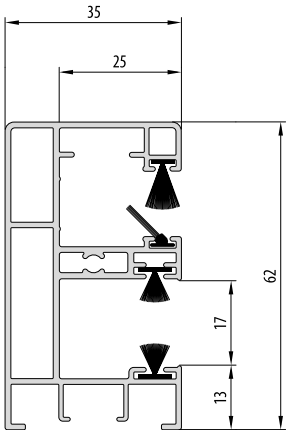


• **PPAM 35/17***
• Opoterm

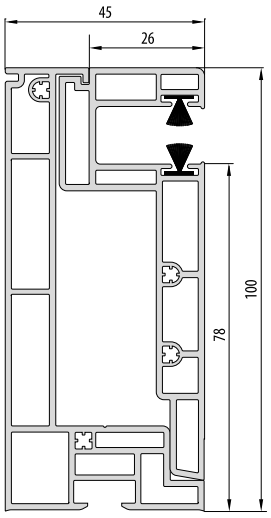


• **PPRA12****
• Revize styrotherm zvenčí

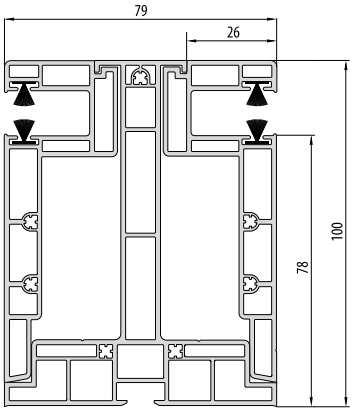


• **PPDRA 79**
• Revize styrotherm zvenčí

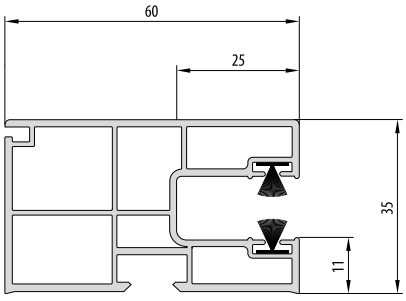


• **PG08**
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

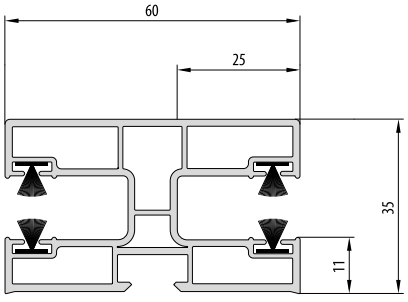


• **PG02**
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

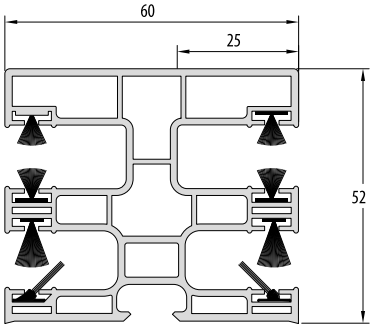

• **PG09**
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

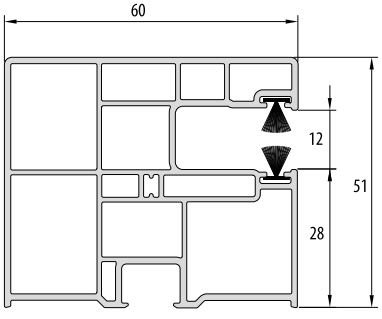


• **1620**
• Decco Thermo Box

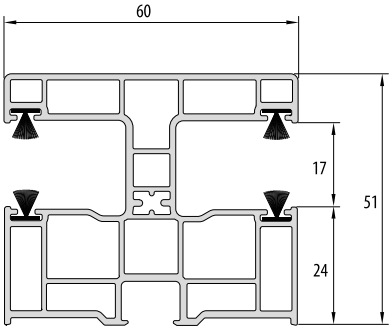


• **1652**
• Decco Thermo Box

*Vodítka jsou namontována s posunem 25 mm dovnitř vůči vnějšímu okraji rámu.
** Vodítka jsou namontována s posunem 15 mm dovnitř vůči vnějšímu okraji rámu.


Průřezy vodicích lišt
nástavné rolety

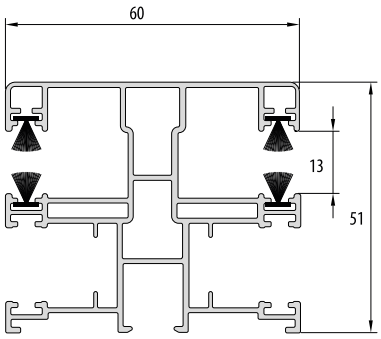


• **PATB**
• Decco Thermo Box

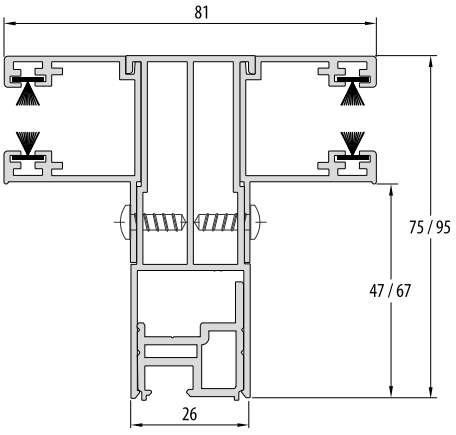

• **Průvodce nadhozem RGT 75/95**
• Roka top 2 RG / RG EX

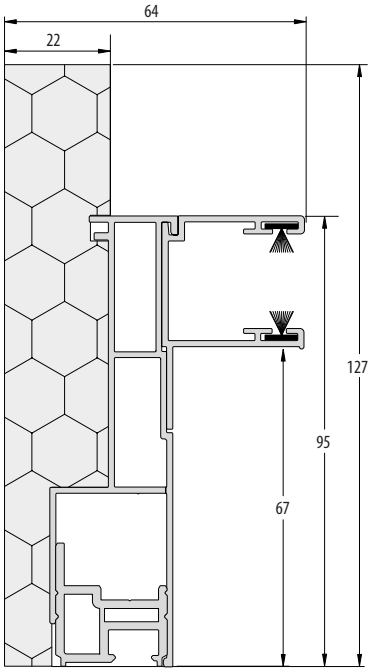

• **RGTG 95**
• Roka top 2 RG / RG EX

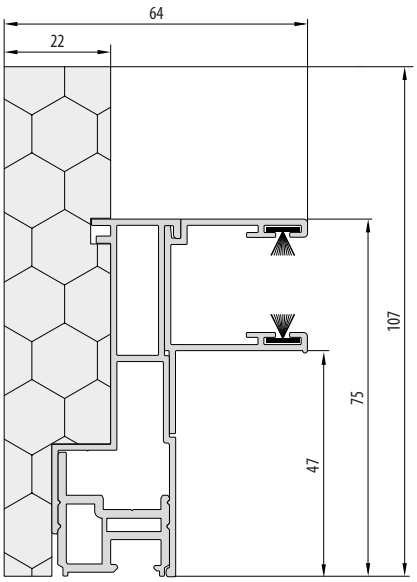

• **RGTG 75**
• Roka top 2 RG / RG EX

Pohony a **příslušenství**

Tradiční řešení postupně ustupují elektrickým pohonům, které lépe chrání dům a zvyšují komfort jeho obyvatel. Ty lze ovládat buď tradičními klávesovými spínači, dálkovými ovladači nebo chytrými telefony.

Tradiční modely žaluzií lze ovládat ručně:

- pomocí popruhu nebo lanka s navijákem,
- klikovým mechanismem nebo pružinovým mechanismem s baskwilovým zámkem.

Motory jsou vybaveny detekcí překážek a poskytují ochranu proti poškození pancéře. Díky tomu náhodně umístěná květináč na parapetu nebo zimou zmražené části žaluzie nezpůsobí poškození produktu.

V nabídce jsou pohony a příslušenství značek: Forca, Aluprof, Elero, Inel, Rojaflex, Selve, Somfy, Yooda.

FORCA™

ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

elero Sun Shading Solutions Nice

inel

rojaflex lutions

SELVE Technik, die bewegt

somfy

YOODA

benefit

benefit Eko-Okna je bezplatný, oborový kompendium znalostí o truhlářských výrobcích.

Obsahuje vše, co je potřeba pro každodenní práci distributora:

- produktový samoučící se systém
- technický katalog
- kalkulačka bran
- montážní návody
- marketingové materiály



Skenování kódu

benefit.ekookna.com

eko 4u

eko4u je nástroj pro distributory v oboru okenních a dveřních systémů. eko4u představuje nový rozměr vedení Vaší firmy. Díky němu můžete:

- samostatně vytvářet nabídky a objednávky
- kontrolovat dodávky
- prohlížet a stahovat faktury
- podávat případné reklamace



Skenování kódu

eko4u.com

Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není to základ pro podání stížnosti.
Uvedené obrázky jsou ilustrativní a nejedná se o skutečné fotografie výrobků.


ekokapa

07/2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice