


- 
- 1 Panneaux de porte de qualité supérieure du meilleur fournisseur européen: Hoesch. Les panneaux sont équipés d'un mécanisme breveté protégeant contre l'écrasement des doigts.
 - 2 Deux rails de guidages solides en acier de 1,5 mm d'épaisseur.
 - 3 La motorisation Somfy assure un fonctionnement confortable. Nous sommes le seul fabricant proposant en standard une motorisation avec deux télécommandes. Il est possible de doter la motorisation d'une fonction d'ouverture activée à l'aide de la géolocalisation.
 - 4 Faciles à installer: moins de composants et des éléments déjà préfabriqués. Une seule personne suffit pour l'installer.
 - 5 Système nécessitant deux clés seulement: afin d'installer notre porte de garage, vous avez besoin de deux clés seulement (10 et 13).
 - 6 Il est possible d'installer des vitrages et, sur demande individuelle du client, tout motif en inox.
 - 7 Le moteur est doté d'une fonction de détection des obstacles et d'un système de réglage de la force de verrouillage à 4 paliers. Après avoir détecté un obstacle, p.ex. une voiture entrant dans le garage, la porte de garage s'arrête sans causer de dommages.
 - 8 Fonctionnement très silencieux grâce aux roulettes de qualité supérieure en caoutchouc.
 - 9 Le mécanisme du «ressort dans le ressort» garantit une sécurité d'utilisation.
 - 10 Les portes de garage se déclinent en trois couleurs: blanc, anthracite et argent. Nous proposons des panneaux présentant une surface lisse ou avec embossage.
 - 11 Sur demande du client, nous revêtons les portes d'une peinture laquée ou d'un film de plaxage adapté à la couleur des portes d'entrée et des fenêtres. Seuls les panneaux lisses peuvent être plaxés.
 - 12 Paumelles offrant une résistance plus élevée.
 - 13 Nous sommes parmi les rares fabricants offrant en standard une traverse arrière assurant la stabilisation de la construction ainsi qu'un montage simple et précis.
 - 14 Les ressorts possèdent une résistance allant jusqu'à 25 000 cycles de manœuvres et assurent à la porte de garage une durée de vie de 10 ans.
 - 15 Deux versions disponibles: avec ressorts de traction ou de torsion.
 - 16 Le système de joints thermiques installés dans les traverses avant et un joint inférieur à trois points d'appui assure l'étanchéité de votre porte de garage.

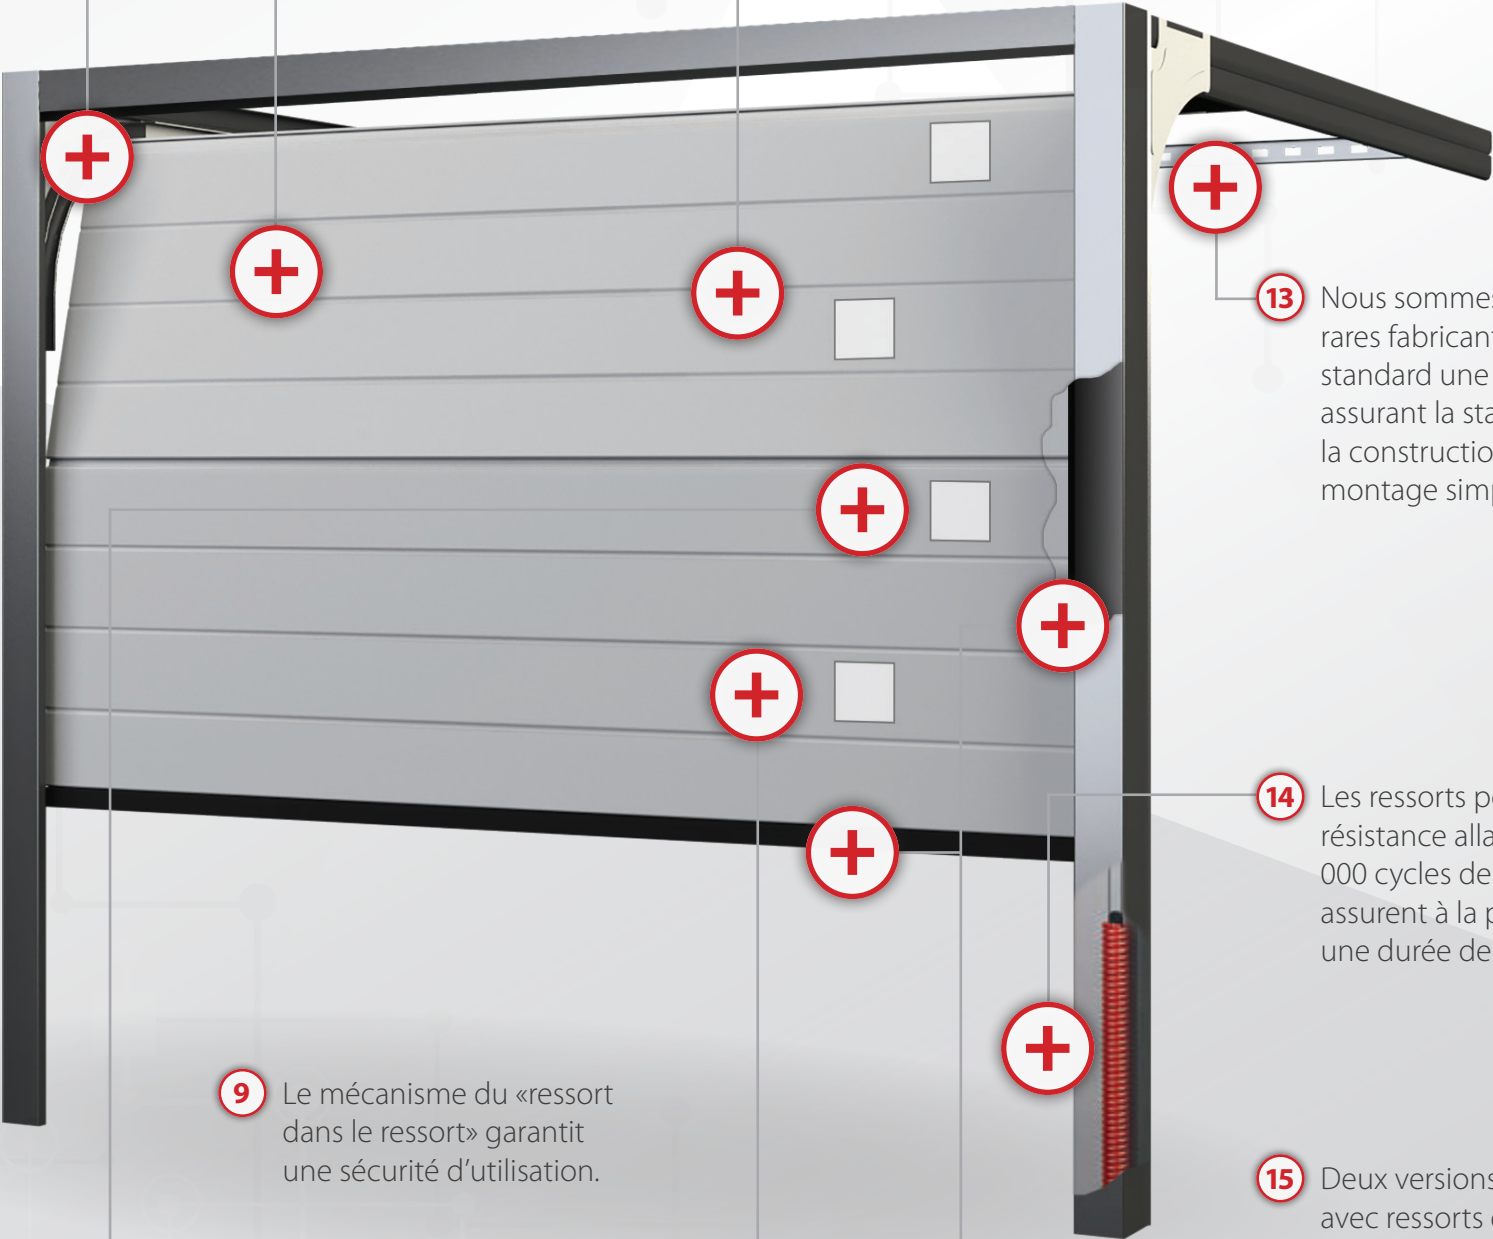