


TOILES SCREEN

LA LUMIÈRE SOUS VOTRE CONTRÔLE


www.ekookna.com


Soltis 7635 5%



7635-52144 Antracite grey



7635-52143 Deep black



7635-52107 Charcoal/Charcoal RAL 7021



7635-52106 Grey/Charcoal



7635-52142 Grey/White



7635-52105 Grey/Grey RAL 7037



7635-52176 Sand/Sand RAL 1019



7635-52101White/White RAL 9003



7635-52102 White/Pearl



7635-52182 Charcoal/Bronze


7635-52103 Pearl/Pearl RAL 7038


7635-52171 White/Sand


7635-52174 Linen/White


7635-52104 Pearl/Grey


7635-52173 Linen / Linen


facteur d'ouverture
5%


fibre de verre **42%**
PVC **58%**



grammage
515 g/m²



épaisseur
0,73 mm



classement feu
EN13501-1 c-s3,d0


Soltis 92 Opaque Alu 0%



Occultation totale à 100%
Black Out



B92-1044 White/Alu



B92-2171 Boulder/Alu


B92-2135 Sandy beige/Alu


B92-1046 Alu/Alu


B92-1045 Beaten metal/Alu


B92-1043 Bronze/Alu


B92-51176 Deep black/Alu


facteur d'ouverture
0%


polyester ~**45%**
PVC ~**55%**



grammage
650 g/m²


épaisseur
0,60 mm


classement feu
EN 13501-1 b-s2,d0


Serge 600 5%



030030 Pure black



001061 White - pearl - gray


047047 Anthracite grey


011011 Bronze


001003 Grey - sand


001010 Grey - charcoal


033001 Oyster - shell

003002 Sand - white

007002 Pearl grey

033032 Soft clay

facteur d'ouverture
5%

fibre de verre **42%**
PVC **58%**

grammage
525 g/m²

épaisseur
0,74 mm

classement feu
EN 13501-1 c-s3,d0

Bamar - Pol BSC II 1%

BSC-201-01 White

BSC-202-01 Ecru

BSC-203-01 Light Gray

BSC-205-01 Gray

BSC-206-01 Dark Gray

BSC-210-01 Graphite

BSC-210-01 Black

BSC-210-01 Anthracite

facteur d'ouverture
1%


polyester **30%**
PVC **70%**


grammage
470 g/m²


épaisseur
0,75 mm


Soltis 92 Color 4%



92-2044 White



92-2175 Champagne



92-2135 Sandy beige



92-2043 Bronze


92-50265 Hemp



92-50303 Quartz


92-50272 Cloud


92-2171 Boulder



92-2167 Concrete



92-2047 Antracite


92-2045 Beaten - Metal


92-51176 Deep black


92-2051 White / ALU


92-2048 ALU / ALU


92-2074 Medium Grey / ALU


facteur d'ouverture
4%


polyester ~**25%**
PVC ~**75%**


grammage
420 g/m²



épaisseur
0,45 mm


classement feu
EN 13501-1 b-s2,d0


Serge 1%


002002 White


008008 Linen


002007 White pearl - grey



007007 Pearl grey


001002 Grey - white


001001 Grey


011011 Bronze


010010 Charcoal


001010 Grey - charcoal


facteur d'ouverture
1%


fibre de verre **42%**
PVC **58%**



grammage
620 g/m²



épaisseur
0,80 mm



classement feu
EN 13501-1 c-s3,d0


Serge BO Lunar 0%



Occultation totale à 100%
Black Out


002002BO White


0020078O White - pearl grey


007007BO Pearl grey


001002BO Gray white


033001BO Oyster shell

001001BO Grey

001010BO Grey - charcoal

010010BO Charcoal - charcoal

facteur d'ouverture
0%

fibre de verre **33%**
PVC **47%**
webPlaxage PVC **20%**

grammage
678 g/m²

épaisseur
0,73 mm

BSC 5%

BSC-101-05 White

BSC-105-05 Grey

BSC-106-05 Dark Grey

BSC-111-05 Black

facteur d'ouverture
5%

polyester **30%**
PVC **70%**

grammage
520 g/m²

épaisseur
0,75 mm

BSC II 0%

BSC-201-00 White

BSC-203-00 Light Grey

BSC-210-00 Graphite

facteur d'ouverture
0%

polyester **22%**
PVC **78%**

grammage
610 g/m²

épaisseur
0,82 mm

BSF 5%


BSF-101-05 White


BSF-111-05 Black


facteur d'ouverture **5%**

fibre de verre **30%** PVC **70%**

grammage **740 g/m²**

épaisseur **0,58 mm**

BSF II 5%


BSF-214-05 Grijs


BSF-218-05 Antracyt


BSF-201-05 White


BSF-203-05 Linen


BSF-2015-05 Dark Beige


BSF-216-05 Bronze


BSF-217-05 Charcoal

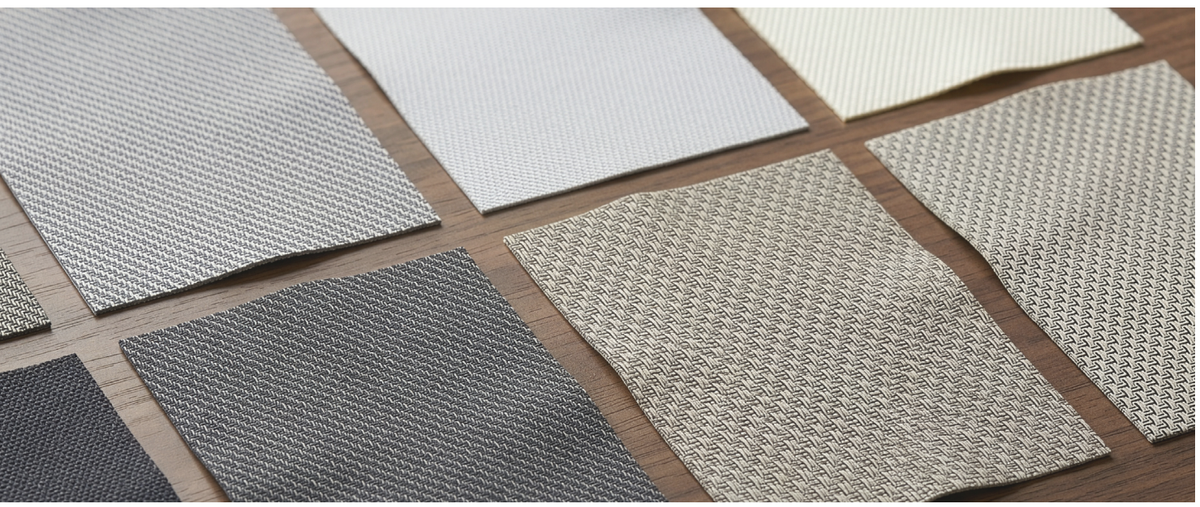

BSF-219-05 Pure Black

facteur d'ouverture **5%**

fibre de verre **42%** PVC **58%**

grammage **475 g/m²**

épaisseur **0,67 mm**

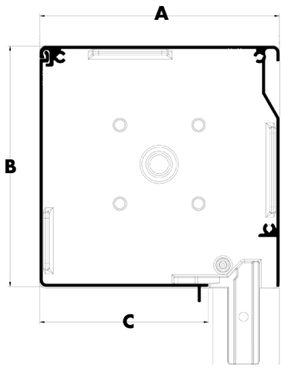




Choisis pour: Heroal VS Z


Le volet est habituellement installé dans des caissons de rénovation (y compris en version inversée), compatibles avec la menuiserie équipée de poignées extérieures ou d'éléments similaires. Il est également disponible en version encastrée. La surface maximale d'un seul volet peut atteindre jusqu'à 18 m².

Caisson de rénovation




CAISSON	A	B	C
95	95mm	94,6mm	58mm
105	105mm	104,6mm	68mm
125	125mm	125,6mm	88mm

coulisses



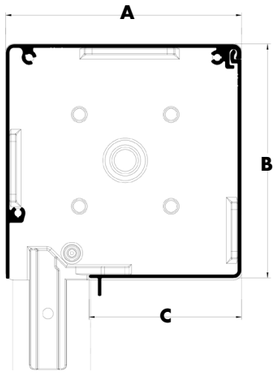
HL_002 HL_002

lames finales




Typ II Typ III


Caisson Contra



CAISSON	A	B	C
105	105,4mm	104,6mm	68,2mm
125	125mm	125,6mm	88,2mm

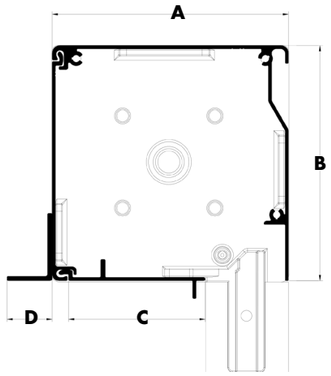


HL_003



Typ II Typ III


Caisson à encastrer



CAISSON	A	B	C	D
105	105mm	104,6mm	60,7mm	20mm
125	125mm	125,6mm	80mm	20mm



HL_004

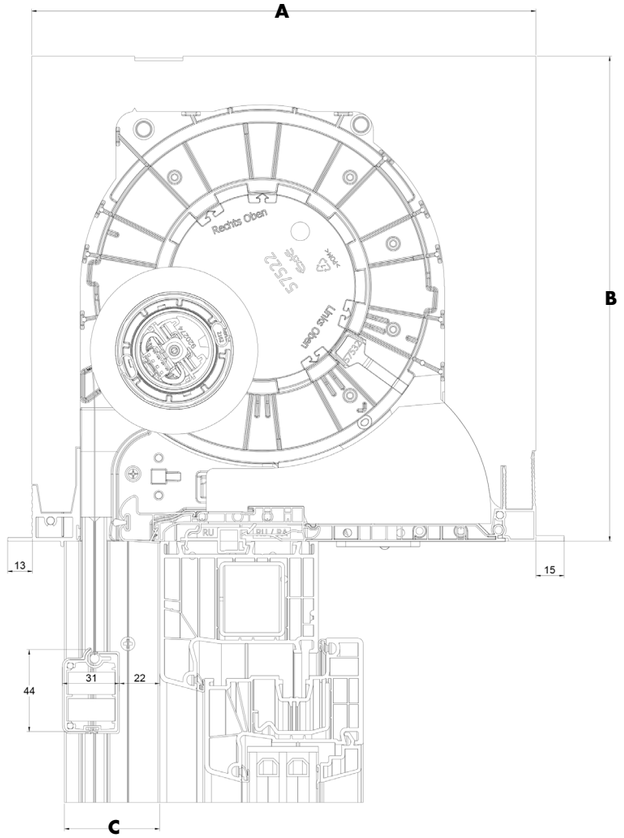


Typ II Typ III



Choisis pour: Screen XT

Les caissons monoblocs du store Screen XT, disponibles en trois versions, disposent d'une isolation thermique renforcée, de sorte que leur présence n'impactera pas négativement le confort thermique des intérieurs. Le client peut les recevoir directement montés sur la fenêtre.




NEO XT 260

A	B	C
270mm	260mm	51mm
300mm	260mm	51mm
365mm	260mm	51mm

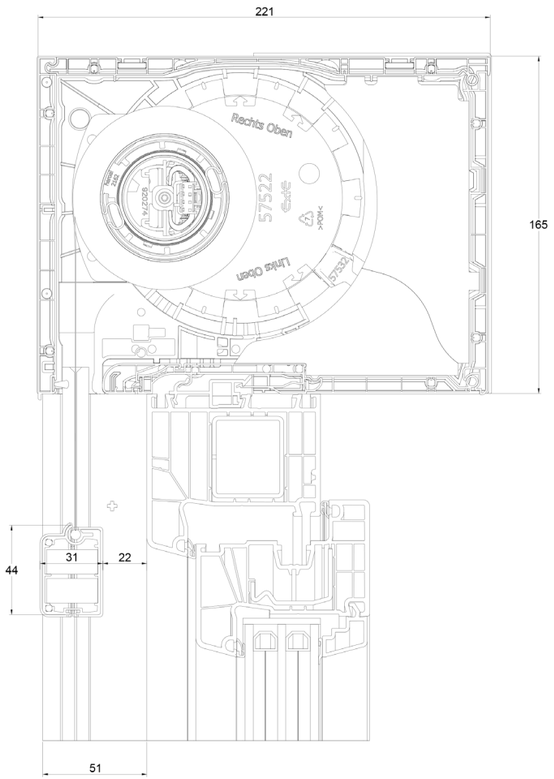
NEO XT 290

A	B	C
270mm	290mm	51mm
300mm	290mm	51mm
365mm	290mm	51mm

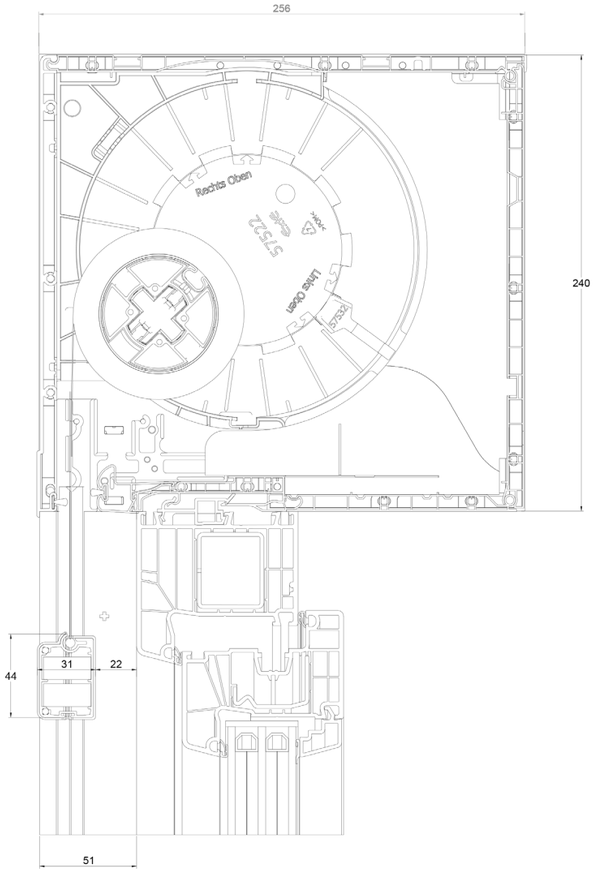
coulisses




Expert XT




Elite XT



coulisses



coulisses





www.ekookna.com



Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez toute l'étendue des solutions d'éco-menuiserie Eko-Okna.

e-mail:
devis@ekookna.fr

tel.:
+48 32 459 15 00

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie

Les visuels des produits sont présentés à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une offre contractuelle. Les performances thermiques présentées varient en fonction des dimensions réelles des menuiseries. Pour obtenir l'ensemble des caractéristiques détaillées et concevoir votre projet sur mesure, rendez-vous auprès de votre conseiller commercial Eko-Okna.