

eko
okna

aluplast®



ALUPLAST
SUSTAVI PROZORA I VRATA

PRILAGOĐENO VAŠIM POTREBAMA

Dizajn susreće tehnologiju

Niz rješenja Ideal

Ideal je marka koja već gotovo tri desetljeća revolucionira tržište građevinske stolarije. Sustavi, koji evoluiraju u duhu vremena, mijenjali su svakodnevicu nebrojenih obitelji u Poljskoj i Europi, kako bi s godinama stavljali sve veći naglasak na originalan dizajn i prilagođavanje manje tipičnim očekivanjima.

Trenutna ponuda sustava Ideal teži potpunosti, odnosno sposobnosti zadovoljavanja svih potreba kupaca prozora i vrata. Kupci će ovdje pronaći prijedloge s različitim radnim parametrima, načinima ugradnje i rukovanja, nerijetko namijenjenima isključivo odabranim tržištima. Optimalno rješenje pronaći će investitori koji planiraju isplativu renovaciju, dok arhitekti, koji ne pristaju na kompromise u pogledu funkcije ili forme, dobivaju alat za realizaciju svojih koncepata.



Parametri predstavljeni u ovoj publikaciji odnose se na referentne prozore dimenzija 1230 x 1480 mm.



Renovacija

Sustavi opremljeni renovacijskom perajom pomažu u brznoj i jednostavnoj zamjeni prozora, tijekom koje je opseg nužnih radova znatno smanjen.



Monoblock

Profili tipa monoblock također ubrzavaju proces montaže i podižu estetiku gotovog zida. Osim toga, eliminiraju toplinske mostove i dokazuju se pri ugradnji u izolacijski sloj.



Casement

Prozori i vrata koji se otvaraju prema van zanimljivo su rješenje koje dodatno pomaže u postizanju boljeg pritiska krila na okvir. Omogućuje ispunjavanje građevinskih zahtjeva na mjestima gdje su takve konstrukcije obavezne.



Flush i View

Poravnanje krila ili njegovo potpuno skrivanje nudi ne samo nesvakidašnji estetski doživljaj, nekada rezerviran isključivo za ekskluzivne aluminijske sustave. To je ujedno i način za više prirodnog svjetla.

IDEAL 4000

Najčešće biran i time uvjerljivo najbolje provjeren sustav iz cijele obitelji Aluplast je Ideal 4000. Između ostalog, upravo su zahvaljujući njemu petekomorni prozori postali tržišni standard. Ogromne mogućnosti koje nudi čine ga rješenjem prvog izbora, posebno za kupce koji žele postići značajno poboljšanje toplinske udobnosti i pustiti više prirodnog svjetla u interijer zamjenom prozora.

Bogatstvo opcija završne obrade i mnoštvo verzija vrhunski prilagođenih različitim tržištima oslobađaju kreativnost, donoseći nadohvat ruke točno one prozore i vrata o kojima su ukućani oduvijek sanjali. Zahvaljujući aluminijskim oblogama koje su dostupne po izboru, moguće je kreirati čak i prozore koji se hrabro uklapaju u minimalističku eleganciju modernih metropola.



Glavna primjena

renovacije i višestambena gradnja



monoblock: 70 mm, 102 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm

renovacija: 40 mm, 65 mm

aluminijska obloga

TEHNIČKI PARAMETRI:



0,91-1,30

Raspon U_w :

2

Broj brtvi:

5

Broj komora:



AP 40

ANTRACIT

DOSTUPNE VARIJANTE:



Monoblock



Renovacija



Alumijska obloga



Ideal 4000 NEW



Ideal 4000 Casement



Ideal 4000 Flush



Iznimno čvrsta struktura profila u kombinaciji s velikim komorama za čelična ojačanja nudi jedinstvenu mogućnost izrade konstrukcija impresivnih gabarita.

SREDIŠNJA BRTVA

Dugovječnost suhe komore

Moderni PVC sustavi sve češće koriste naprednu tehnologiju središnje brtve (MD/3D) kako bi osigurali maksimalnu nepropusnost i znatno produžili trajnost prozorskih okova. Odlično stanje okova rezultira neusporedivo lakšim i glatkim zatvaranjem te otvaranjem prozora, a ujedno sprječava sekundarna oštećenja uzrokovana nepravilnim radom mehanizma.



Tri brtve - trostruka zaštita

PVC sustavi s tri brtve postaju nezaobilazni tržišni standard zbog stvarnih i opipljivih prednosti koje donose:



Maksimalna nepropusnost

Osigurajte si maksimalnu nepropusnost prozora putem dodatne brtve koja drastično povećava otpornost prozora na pritisak vjetra i jaku kišu. Kada tradicionalna rješenja počnu gubiti svoja svojstva i njihova sposobnost zaštite ukućana dosegne svoje granice, prozor s dodatnom središnjom brtvom jamči nesmetani mir u vašem domu.

01



Pouzdana okovi

Prisutnost treće brtve stvara takozvanu suhu komoru, odnosno namjenski, dvostruko zaštićeni prostor za okove kojem vlaga jednostavno nema pristup. Okovi koji rade u suhoj komori zadržat će savršenu učinkovitost znatno dulje, uz isti, pa čak i manji broj redovitih postupaka održavanja.

02



Najtopliji interijeri

Dodatna zaštita od vjetra i gubitka topline znači još učinkovitiju toplinsku izolaciju, što se izravno i besprijekorno odražava na osjetno niže račune za grijanje. U modernim, energetski učinkovitim i pasivnim kućama, to je prednost preko koje se ne smije olako prijeći.

03



IDEAL 5000

Snažan vjetar i kiša nošena vjetrom mogu predstavljati veliki izazov za mnoge sustave prozora i vrata, ali ne i za Ideal 5000. Unatoč relativno maloj ugradbenoj dubini, ovaj profil nudi klasično središnje brtvljenje koje uključuje središnji preklop i uz njega čvrsto prijanjajuću brtvu.

Vrhunska nepropusnost sustava Ideal 5000 jamči maksimalnu toplinsku udobnost ukućana u svim vremenskim uvjetima i drastično smanjuje rizik od gubitka dragocjene topline iz interijera. Nepropusnost ujedno znači i izvanrednu akustiku, što će posebno cijeniti svi oni koji žive u velikom gradu ili u blizini prometnice, a djeluje i kao snažna prepreka za potencijalne provalnike.



Glavna primjena:

obiteljska gradnja i stanovi u bučnom okruženju



renovacija: 40 mm, 65 mm
alumijska obloga

TEHNIČKI PARAMETRI:



0,80-1,20


Raspon U_w :

3

Broj brtvi:

5

Broj komora:

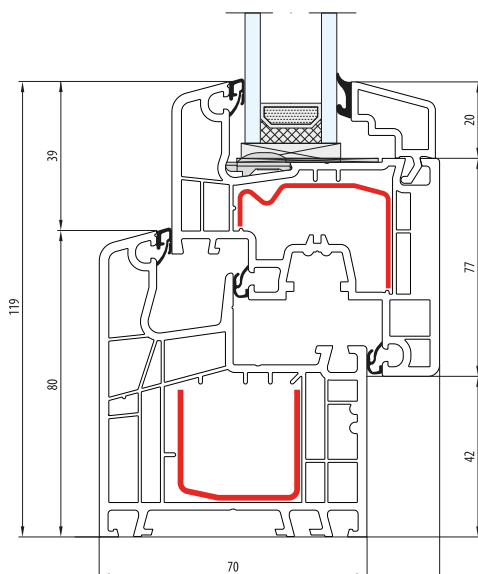

DOSTUPNE VARIJANTE:



Renovacija



Alumijska obloga

IDEAL 7000 NEW

Osvježena verzija sustava Ideal 7000, Ideal 7000 NEW, prvi je izbor nebrojenih građevinskih investitora, arhitekata i privatnih kupaca diljem Europe, pa i šire. Svojim toplinskim parametrima može bez problema stati uz bok najviše pozicioniranim rješenjima, aktivno pomažući u smanjenju računa za grijanje u kućama i stanovima.

Moderan, do najsitnijih detalja osmišljen dizajn i geometrija profila čine prozore i vrata izgrađene na Ideal 7000 NEW profilima iznimno ugodnima za korištenje, a njihova puna funkcionalnost radovat će korisnike dugi niz godina. Štoviše, mogućnost odabira boje jezgre olakšava kreiranje savršeno estetski usklađenih, oku ugodnih elemenata za vaš dom.




Glavna primjena:

visoko energetske učinkovite nove kuće i apartmani



alumijska obloga

TEHNIČKI PARAMETRI:

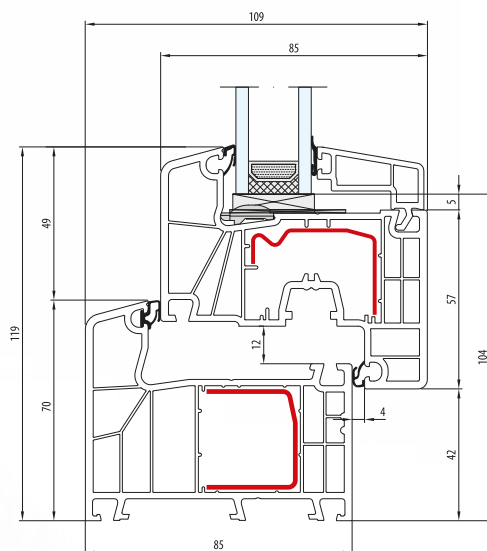

0,76-1,20

Raspon U_w :

2

Broj brtvi:

6

Broj komora:



AP 79

ALUX DB 703

IDEAL 8000

Toplina, tišina, sigurnost i besprijekorna estetika – to su prozori i vrata Ideal 8000. Moderne tehnologije korištene za njihovo stvaranje same po sebi osiguravaju iznadprosječne radne parametre konstrukcije, a uz to ih pripremaju za primjenu najboljih dostupnih rješenja na tržištu, poput dvokomornog ostakljenja širine do čak 51 mm.

Odabirom Ideal 8000, kupac se odlučuje za proizvod prikladan čak i za pasivne kuće. Prozori su dodatno osigurani središnjom brtvom, koja nudi produženi vijek trajanja okova i jamči prekrasno osvijetljene interijere zahvaljujući niskoj visini profila od samo 119 mm. To je više prirodnog svjetla koje popravljja raspoloženje svakog dana.



Glavna primjena:

pasivna gradnja, prestižne investicije



alumijska obloga

TEHNIČKI PARAMETRI:



0,74-1,10

Raspon U_w :

3

Broj brtvi:

6

Broj komora:



AP 75

HRAST SHEFFIELD
SVIJETLI

IDEAL NEO

Čak i ideal može evoluirati. Prozori i vrata Ideal NEO nastali su kao rezultat beskompromisne potrage za savršenom formom. Inspirirani poviješću, neprimjetno se stapaju sa suvremenim dizajnom i besprijekorno upotpunjuju estetiku kakvu u svojim kućama, stanovima, uredima i javnim objektima očekuju oni koji hrabro gledaju u budućnost.

Kubistički, dizajn ovdje se susreće s naprednom tehnologijom koja jamči vrhunsku toplinsku udobnost. Sama konstrukcija profila pruža iznimnu otpornost na deformacije i oštećenja, istovremeno predstavljajući snažnu fizičku barijeru protiv pokušaja provala. S druge strane, iznimno širok izbor premium završnih obrada oduševit će kako ljubitelje ekstravagantnog luksuza, tako i zagovornike prirodne, ugodne estetike.




Glavna primjena:

moderna energetski učinkovita obiteljska
i višestambena gradnja



AD, MD
renovacija MD
monoblock: 122 mm, 142 mm, 162 mm

TEHNIČKI PARAMETRI: MD

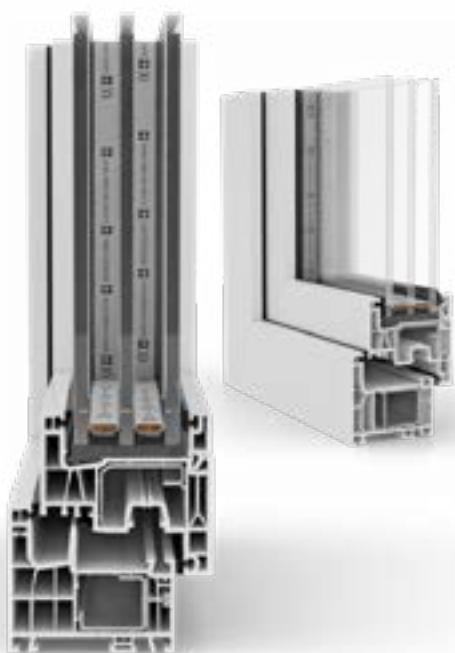

0,80-1,30

Raspon U_w :

2/3

Broj brtvi:

5/6

Broj komora:



Ideal Neo AD



Ideal Neo MD



Renovacija MD



Monoblock

TOPLINSKI MOSTOVI OVDJE NEMAJU ŠANSE!

Powerdur inside

Inovativna POWERDUR INSIDE tehnologija u potpunosti zamjenjuje čelik – materijal koji je glavni uzrok za toplinske mostove – s jednako izdržljivim, ultramodernim kompozitima. Ponudite svom kupcu rješenje budućnosti koje trajno eliminira toplinske mostove i osigurava besprijekornu mikrookolišnu udobnost prostora.

**Glavna primjena:**

pasivna gradnja i investicije najvišeg standarda

**0,72-1,10**Raspon U_w :**3**

Broj brtvi:

6

Broj komora:

Ideal 8000 Energeto

**0,76-1,20**Raspon U_w :**3**

Broj brtvi:


6

Broj komora:

Energeto NEO



Iskoristite svu snagu **NEO tehnologije**

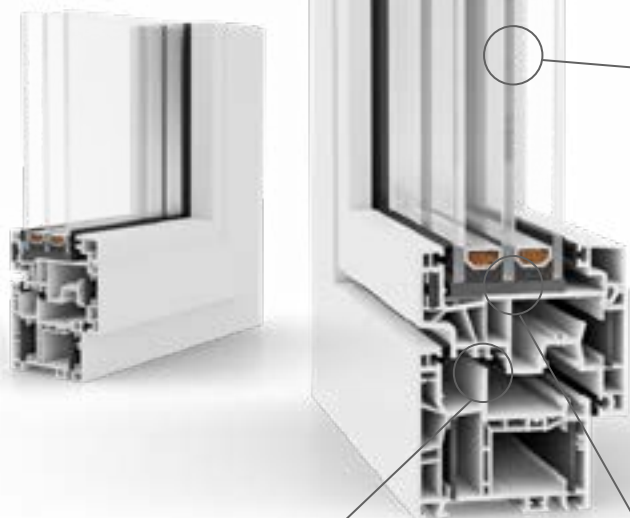

ENERGETSKI UČINKOVITO OSTAKLJENJE – Sustav Ideal NEO savršeno je prilagođen paketima stakala širine do 52 mm, koji jamče izvanrednu toplinsku izolaciju. Napredno ostakljenje dodatno pruža mogućnost postizanja vrhunske zvučne izolacije, zaštitu od ljetnog pregrijavanja interijera, ali i beskompromisno osiguravanje vaše.



SAFETEC INSIDE


Ekstrudirani središnji preklop opremljen brtvom (MD verzija) predstavlja snažnu dodatnu barijeru za uljeza koji pokušava doći do prozorskih okova; njegova prisutnost drastično otežava podizanje i nasilno otvaranje krila.

BONDING INSIDE

Specijalni sloj ljepila iznimno učinkovito povezuje paket ostakljenja sa samim profilom, što značajno poboljšava statičke parametre konstrukcije, maksimalno povećava njenu trajnost i ozbiljno otežava potencijalnim provalnicima provaljivanje u objekt istiskivanjem stakla.

IDEAL NEO VIEW

Skriveno krilo, ultimativni simbol luksuznih aluminijskih prozora, sada vam je dostupno i u premium PVC izdanju. U kombinaciji s još širim paketima ostakljenja, ovo rješenje nudi čisti prestiž i maksimalnu udobnost po iznimno atraktivnoj cijeni.

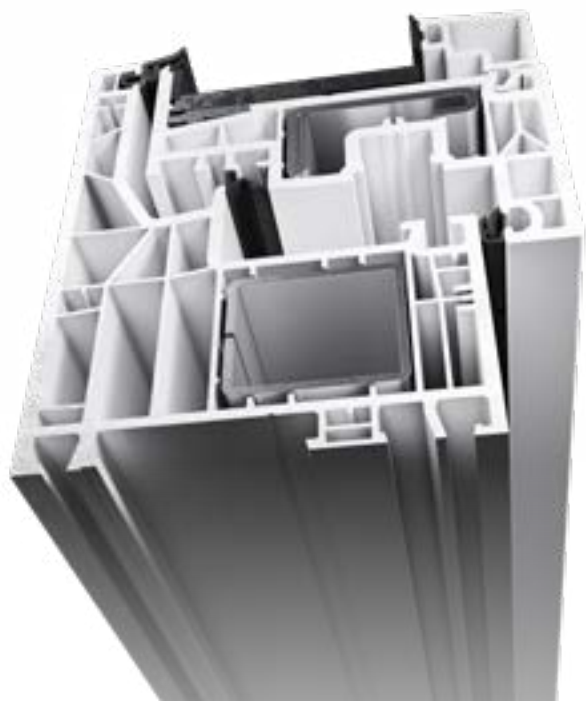

0,93-1,20

Raspon U_w :

60 mm

Ostakljenje paketima do:

103 mm

Visina profila:



DODATNA OPREMA

Kreirajte stolariju savršeno prilagođenu potrebama i željama klijenta zahvaljujući bogatom izboru dodataka koji omogućuju stvaranje jedinstvenih konstrukcija.



Topli distanceri

Još bolja toplinska izolacija i smanjena kondenzacija na rubovima stakla



Sustavi za provjetravanje

Uvijek idealna vlažnost u prostoriji bez napora



Podprozorni profili

Savršena ugradnja u svim uvjetima, topla i sigurna



Ukrasne letvice

Efektno naglašavaju karakter objekta na brojne načine



Kapice za okove

Estetska zaštita spojnica u odgovarajućoj boji



Prozorske klupčice

Završna obrada prozora koja jamči savršen finalni efekt



Kvake

Ergonomski i efektan izbor za udobno i jednostavno rukovanje stolarijom



IntelliTAG™ Air io

Pametna zaštita vrata i prozora od provala



SWISSPACER Air

Inovativni ventil za kompenzaciju tlaka koji pouzdano štiti od pucanja stakala.



Pogledajte svu dodatnu opremu na ekookna.com

27.08.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

