

INFINITI Thermo

POUZDANA TOPLINSKA IZOLACIJA



glatka ploča

- visina panela 500 i 610 mm
- slikanje u bilo kojoj boji iz RAL palete/
furniranje u bilo kojoj boji iz palete furnira



ploča s utiskivanjem

- visina panela 500 i 610 mm
- bojanje u bilo koju boju iz RAL palete



- dvije brtve za bolju toplinsku izolaciju
- oblik ploče služi kao zaštita prstiju

Sekcijska garažna vrata sa panelima od 60 mm


Stvorili smo INFINITI Thermo imajući na umu potrebe modernih, energetski učinkovitih zgrada. Kombinirali smo prednosti korištenja ploča s većom toplinskom izolacijom s namjenskim sustavom dvostrukih brtvi komora, stvarajući novu referentnu točku na tržištu garažnih vrata.

U_w = 0,81

Koeficijent prolaza topline U [W/m²K] dan je za INFINITI Thermo sekcijska vrata dimenzija 5000 x 2500 mm. Za kapije bez ostakljenja, servisna vrata, ventilacijske rešetke.


U_w = 0,89

Koeficijent prolaza topline U [W/m²K] dan je za INFINITI Thermo sekcijska vrata dimenzija 2500 x 2250 mm. Za kapije bez ostakljenja, servisna vrata, ventilacijske rešetke.



Udobnost i sigurnost

INFINITI Thermo vrata imaju opsežnu opremu koja poboljšava njihovu trajnost, funkcionalnost i sigurnost, nezamjenjive značajke koje im produljuju vijek trajanja.



fotočelija



tihi valjci




integrirana zaštita
od loma opruge



dvokrilna obodna
brtva s toplinskom komorom



Napravite projekt u sustavu Sve u jednom i dobijte dosljedan dizajn garažna vrata, vrata, prozori i prozorske

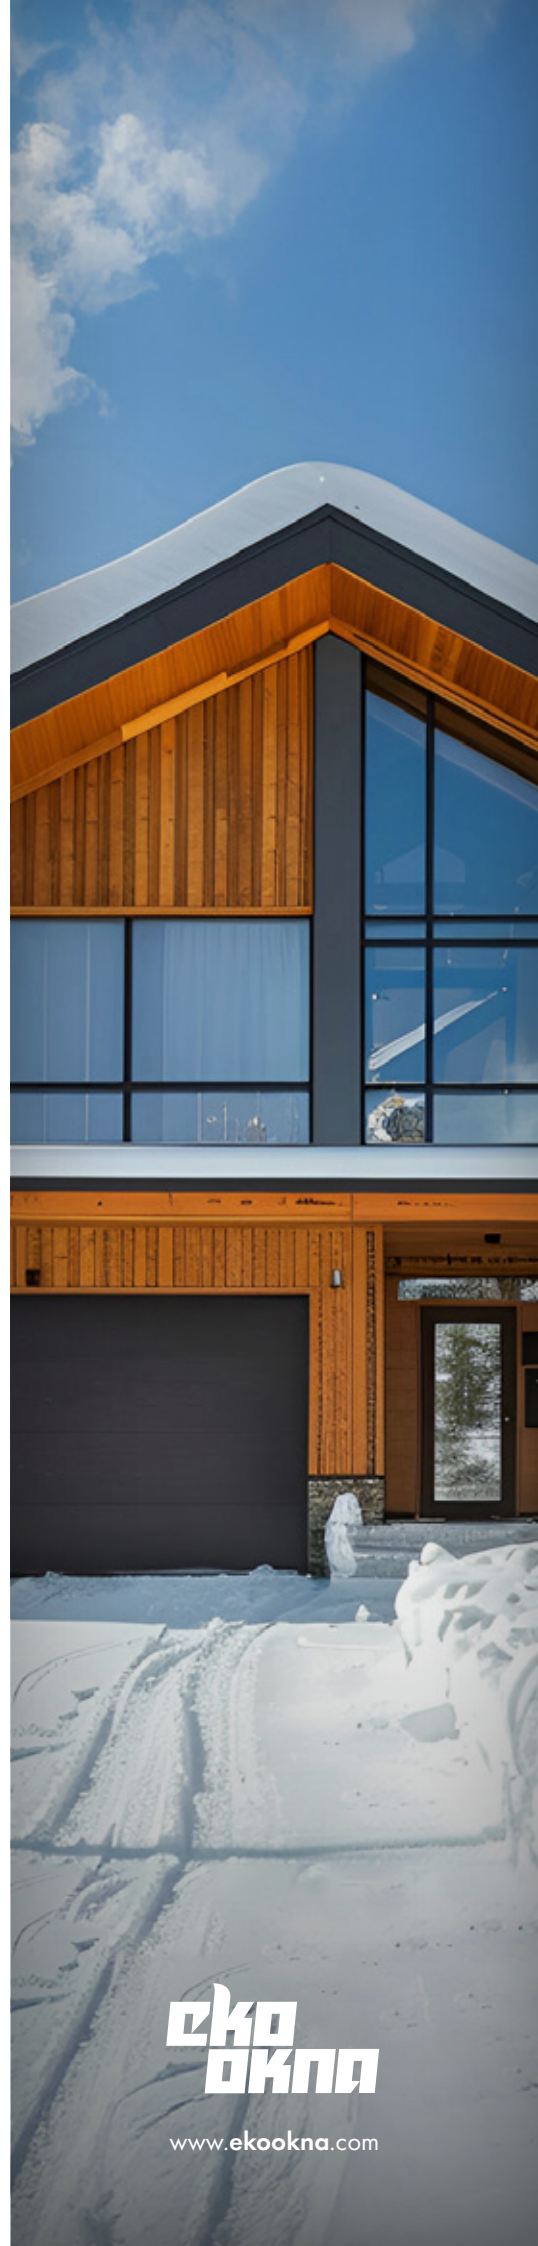

**eko
okna**

www.ekookna.com