

SALAMANDER®
myWindow

PVC ABLAK-, AJTÓ- ÉS TOLÓRENDSZEREK

SALAMANDER

NÉMET MÉRNÖKI TUDÁS, LENGYEL MEGBÍZHATÓSÁG

www.ekookna.com


ekookna


A kiadvány nem minősül kereskedelmi ajánlatnak. Nem képezheti reklamáció alapját.
A bemutatott fényképek illusztrációk, nem a termékek tényleges fényképei.

FEDEZZE FEL A KIFOGÁSTALAN PROFILOK SZÉPSÉGÉT

Legendás fehérség, valós megtakarítás



A Salamander rendszerek a legmagasabb minőségű profiljaikról híresek, ami meglátszik a műanyag tökéletes fényében, és érezhető a sima felület megérintésekor. A kivitelezés tökéletessége nem csupán esztétika, hanem mindenekelőtt az éveken át tartó megbízhatóság és az elszíneződésekkel szembeni magas ellenálló képesség garanciája. A gyengébb minőségű profilok érdesek - és bár egyenetlenségeik ritkán vehetők könnyen észre - ezek a tökéletlenségek kedveznek a szennyeződések lerakódásának.

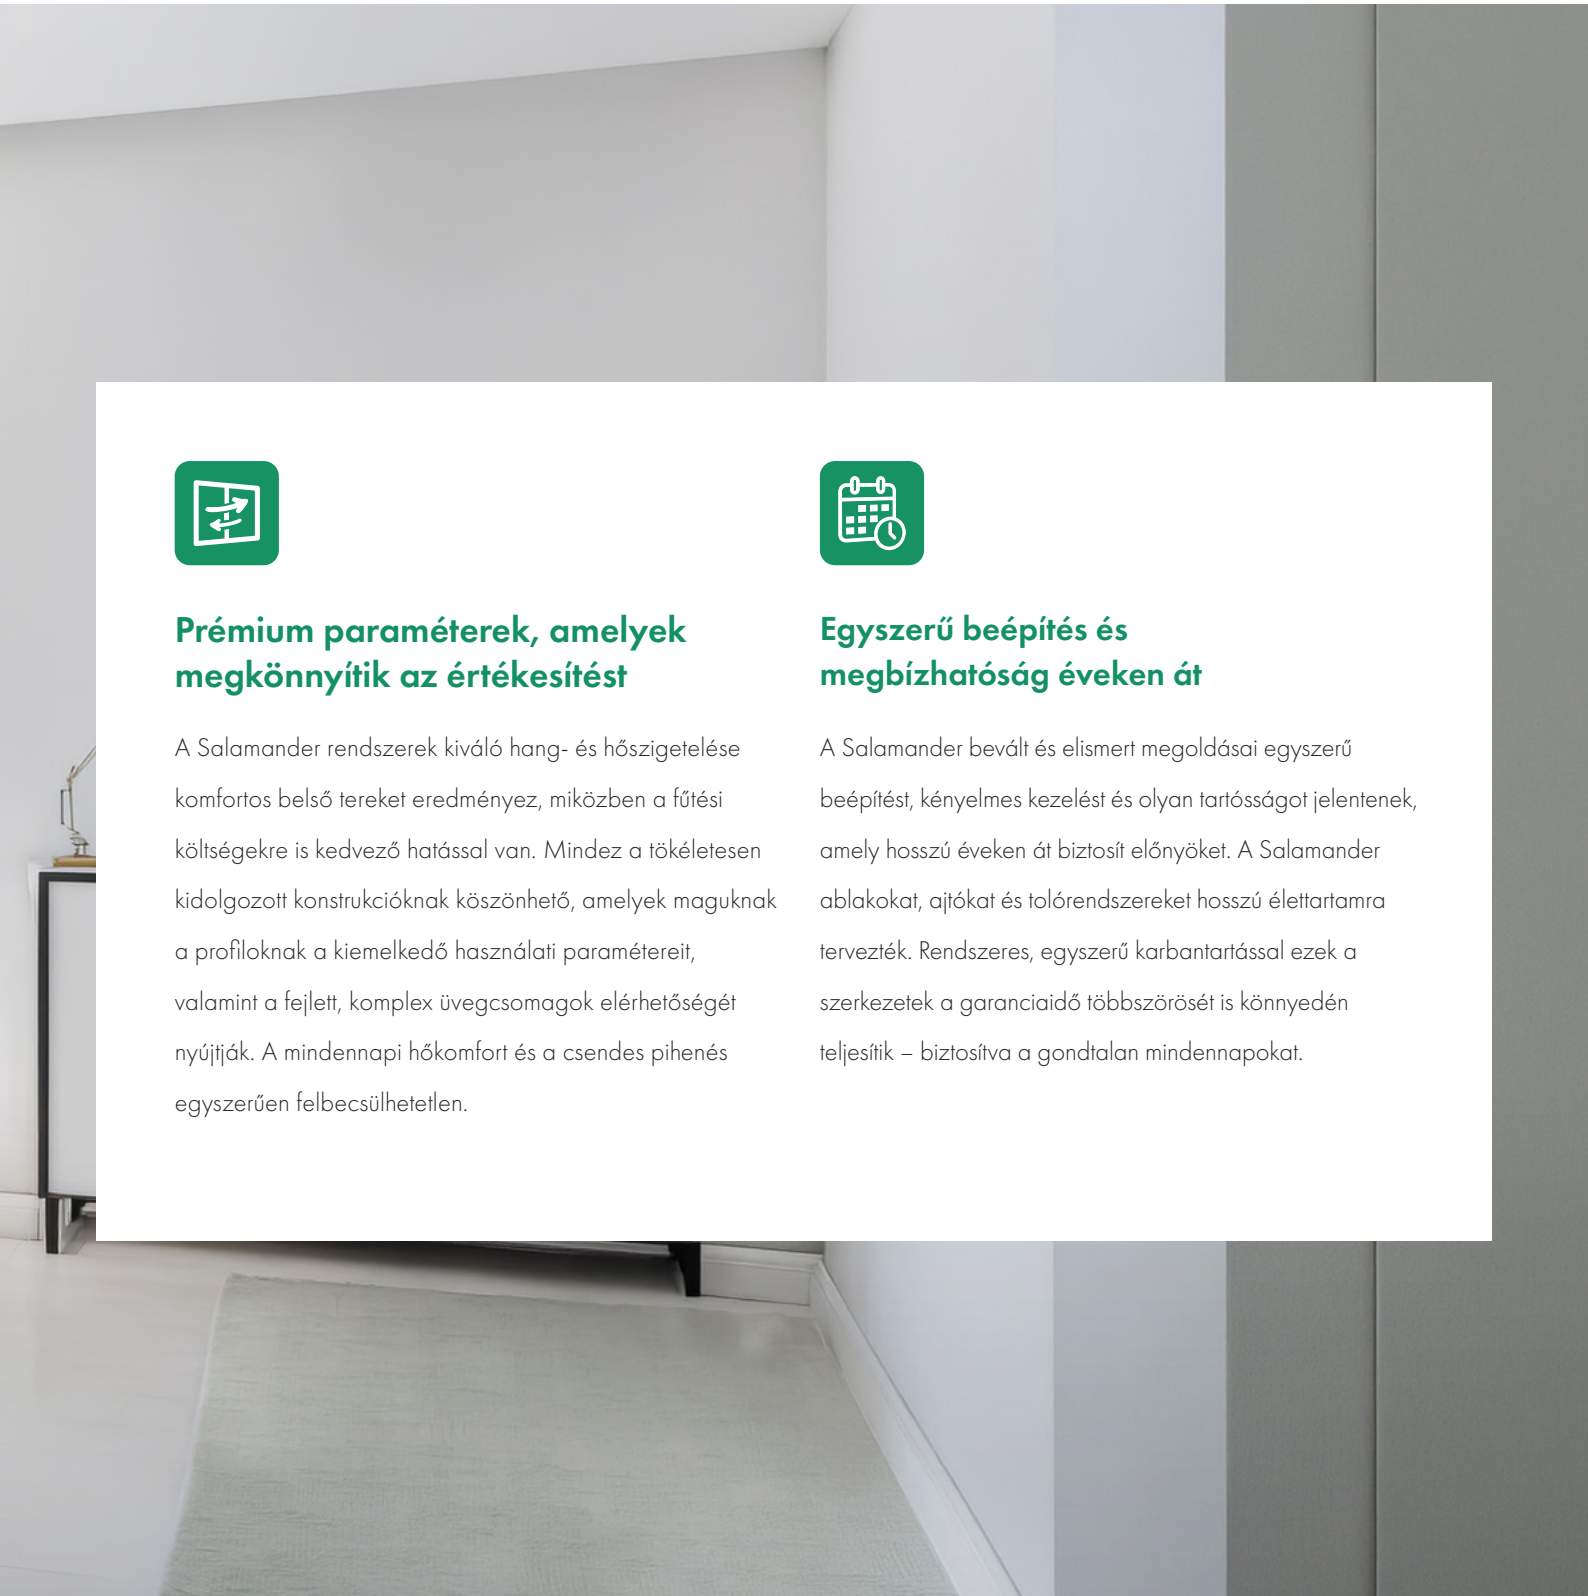

Prémium paraméterek, amelyek megkönnyítik az értékesítést

A Salamander rendszerek kiváló hang- és hőszigetelése komfortos belső tereket eredményez, miközben a fűtési költségekre is kedvező hatással van. Mindez a tökéletesen kidolgozott konstrukcióknak köszönhető, amelyek maguknak a profiloknak a kiemelkedő használati paramétereit, valamint a fejlett, komplex üvegcsomagok elérhetőségét nyújtják. A mindennapi hőkomfort és a csendes pihenés egyszerűen felbecsülhetetlen.

Egyszerű beépítés és megbízhatóság éveken át

A Salamander bevált és elismert megoldásai egyszerű beépítést, kényelmes kezelést és olyan tartósságot jelentenek, amely hosszú éveken át biztosít előnyöket. A Salamander ablakokat, ajtókat és tolórendszereket hosszú élettartamra tervezték. Rendszeres, egyszerű karbantartással ezek a szerkezetek a garanciaidő többszörösét is könnyedén teljesítik – biztosítva a gondtalan mindennapokat.

ablak- és ajtórendszer

greenEvolution Flex

Rugalmas alkalmazkodás az ügyfél elképzeléseihez

A Green Evolution Flex alkalmazkodik az Ön ügyfelének igényeihez. Vonzó ajánlat új építésű épületekhez, amely modern formájával hívja fel magára a figyelmet, de mindenekelőtt optimális megoldást jelent a költséghatékony felújításokhoz. A 3D változatban egy plusz tömítés és egy hatodik kamra található a tokban, ami a legtakarékosabb házak és lakások számára kínál megoldást.



U_w	U_f	R_w
0,77-1,2 W/(m² × K)	2D: 1,3-tól 3D: 1,1-tól W/(m² × K)	29-38 dB (becsült érték)

Műszaki **paraméterek:**

76	5/6	5	2/3	48
Beépítési mélység (mm):	Tok kamraszáma:	Szárny kamraszáma:	Tömítések száma:	Üvegezési vastagság -ig (mm):

Elérhető **változatok:**



Standard 2D



2D | Renovációs | 35 mm



2D | Renovációs | 65 mm



Standard 3D



3D | Renovációs | 35 mm



3D | Renovációs | 65 mm


	Fix ablak	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály	4 osztály
Vízállóság	7A osztály	7A osztály	7A osztály
Szélállóság	C3 osztály	C4 osztály	C3 osztály

ablak- és ajtórendszer

greenEvolution Free

Fénnyel teli belső terek

A greenEvolution Free profilok kivételesen karcsúak, ami nagyobb üvegfelületet eredményez, természetes, egészséges fénnyel töltve meg a belső teret. Formájukat a klasszikus ablakok ihlették, így tökéletesen alkalmasak felújítási projektekhez. Segítségükkel a nem megfelelő műszaki paraméterekkel bíró régi faablakok stílusos PVC-ablakokra cserélhetők, lehetővé téve a belső tér és a homlokzat hagyományos jellegének megőrzését.

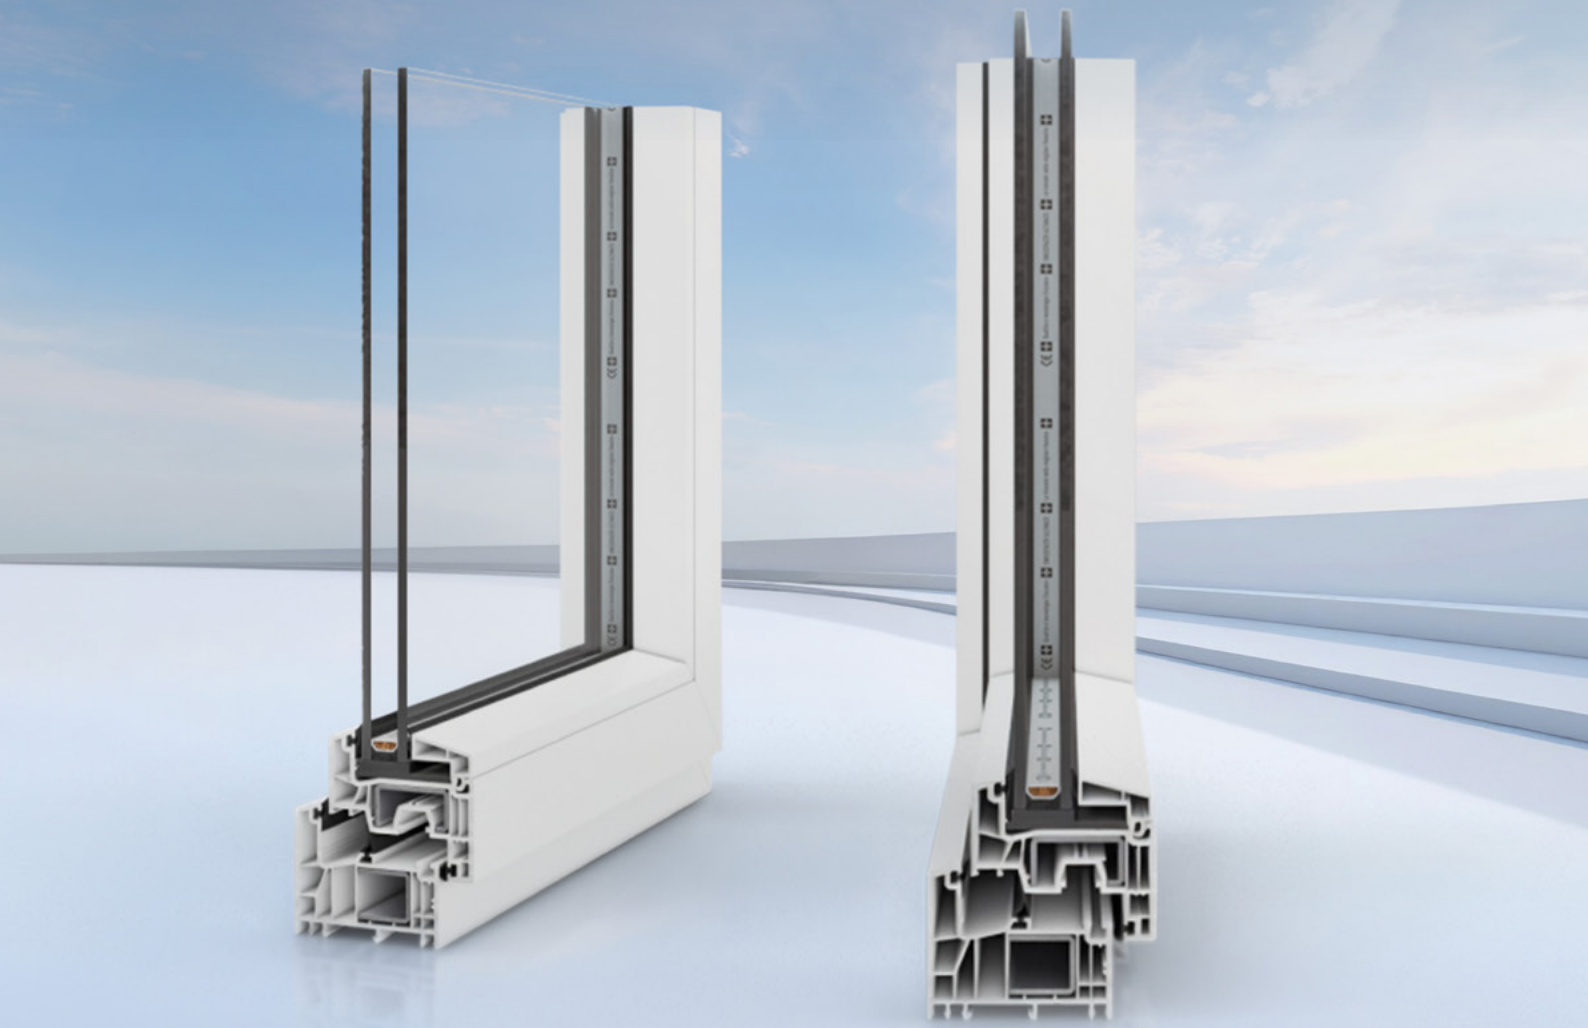

U_w	U_f	R_w
0,77-1,2 2D 0,84-1,2 3D W/(m² × K)	2D: 1,3 -tól 3D: 1,2 -tól W/(m² × K)	31-47 dB (becsült érték)

Műszaki **paraméterek:**

76	5/6*	5	2/3	48
Beépítési mélység (mm):	Tok kamraszáma:	Szárny kamraszáma:	Tömítések száma:	Üvegezési vastagság -ig (mm):

*A greenEvolution Free 3D 5 kamrával rendelkezik a szárnyban és 6 kamrával a tokban

Elérhető **változatok:**



2D



3D

Miért érdemes a greenEvolution free PVC-ablakokat ajánlani:

- gazdaságos alternatívát jelentenek a fa nyílászárókkal szemben, esztétikailag kiválóan érvényesülve a természetes anyagokra épülő belső terekben,
- több fényt biztosítanak, hatékonyan növelve a belső tereket, és tágas térérzetet kölcsönözve még a kisebb alapterületeknek is,
- kiemelkedően magas szigetelési paramétereket kínálnak, amelyek a belső tér fűtési költségeinek valós csökkenését eredményezik.


	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály
Vízállóság	7A osztály	7A osztály
Szélállóság	C4 osztály	C3 osztály

ablak- és ajtórendszer

bluEvolution 82

Az energiatakarékosság arany középútja

A bluEvolution 82 az első számú választása számtalan családnak világszerte, akik felelősségteljesen tervezik a jövőjüket. Tökéletesen beválik az új építésű, energiatakarékos épületeknél, ahol a hőérzeti komfort mellett rengeteg egészséges, természetes fényt biztosít a belső térben, valamint hatékonyan csillapítja a környezeti zajokat. Melegség és nyugalom – ez a bluEvolution 82 ígérete.

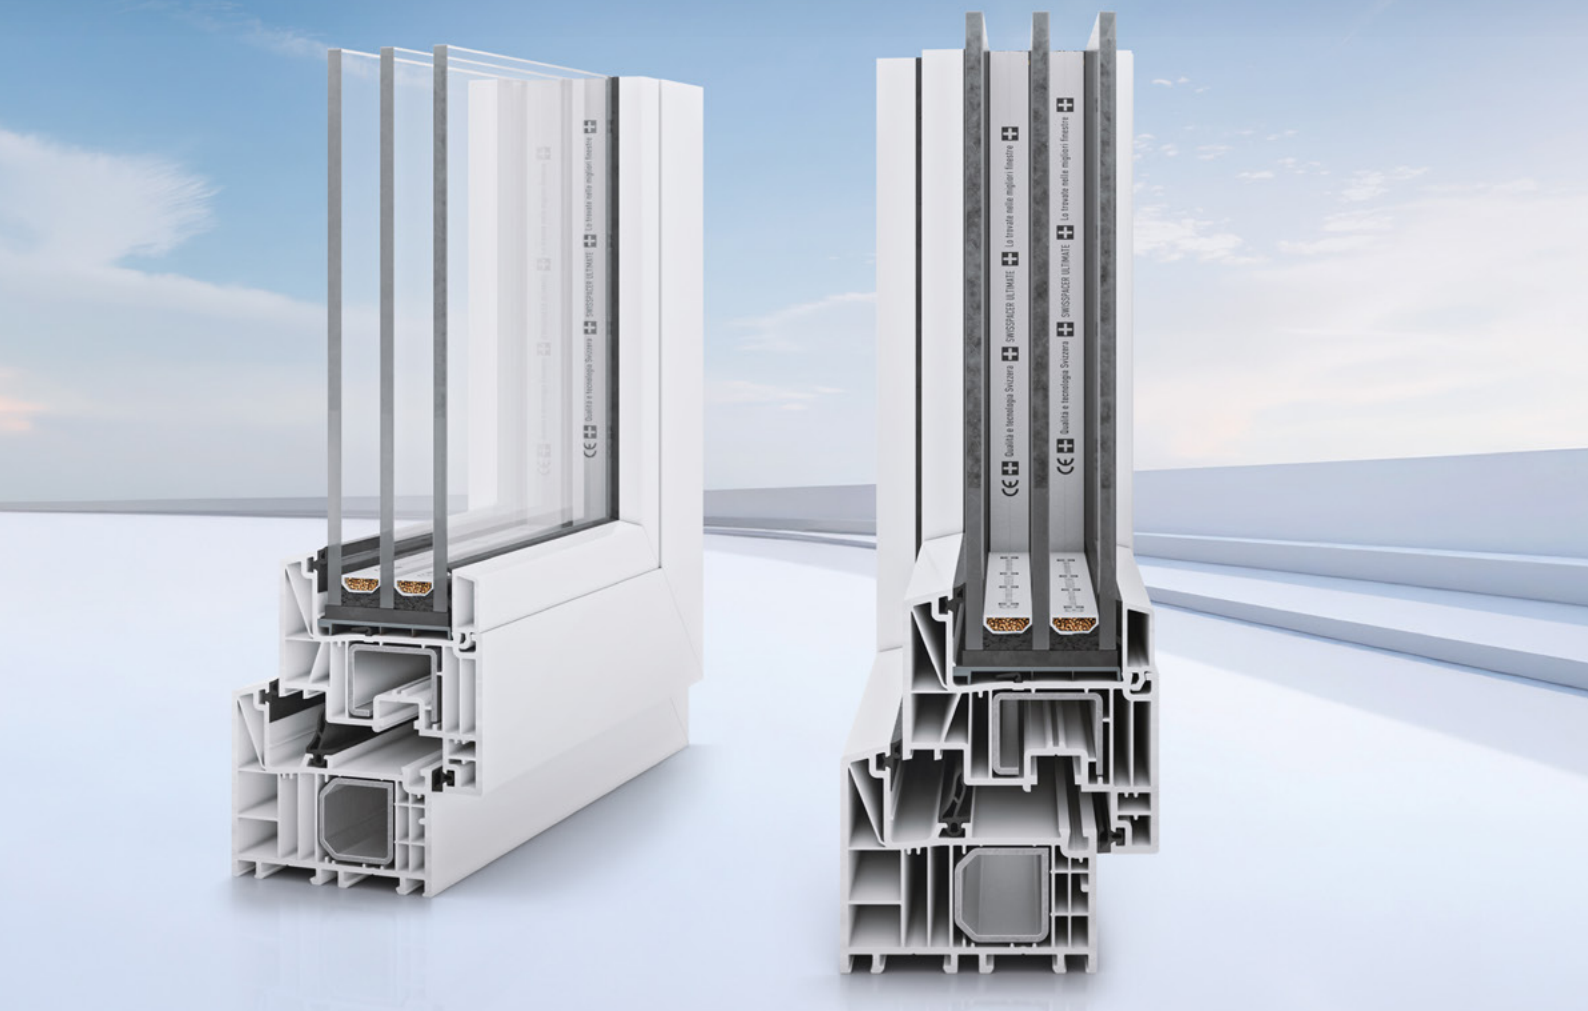


U_w	U_f	R_w
0,74-1,1 W/(m² × K)	1,0 -tól W/(m² × K)	29-38 dB (becsült érték)

Műszaki **paraméterek:**

82	6	6	3	53
Beépítési mélység (mm):	Tok kamraszáma:	Szárny kamraszáma:	Tömítések száma:	Üvegezési vastagság -ig (mm):

Elérhető **változatok:**

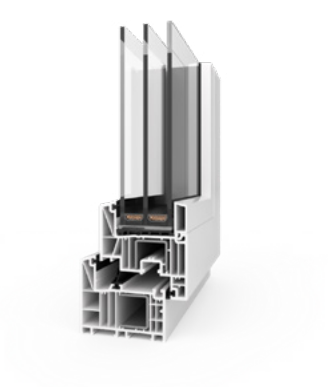

Standard CL



Renovációs | HO9110 | 35 mm



Renovációs | HO9100 | 60 mm

Alumínium rátétek

Érje el az alumínium ablakok egyedi esztétikáját a PVC ablakoknál is az alumínium rátéteknek köszönhetően. A modern minimalizmus ezáltal kiegészül a műanyag profilok extra védelmével.A rátétek a RAL paletta bármely színére lakkozhatók.



Alumínium rátét

	Fix ablak	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály	3 osztály
Vízállóság	9A osztály	9A osztály	8A osztály
Szélállóság	C3 osztály	C4 osztály	C3/B4 osztály

ablak- és ajtórendszer

bluEvolution 92

Modern technológia a család szolgálatában

A BluEvolution 92 mércét állít fel a legmelegebb nyílászárók között, amelyet passzívházakhoz terveztek, és nélkülözhetetlen mindenütt, ahol az alacsony fűtési számlák elsőbbséget élveznek. Az itt alkalmazott középtömítés javítja a légzárást, és száraz kamrát hoz létre a vasalatok számára, jelentősen meghosszabbítva azok élettartamát.



U_w	U_f	R_w
0,73-1,1 W/(m² × K)	1,0-tól W/(m² × K)	29-38 dB (becsült érték)

Műszaki **paraméterek:**

92	6	6	3	61
Beépítési mélység (mm):	Tok kamraszáma:	Szárny kamraszáma:	Tömítések száma:	Üvegezési vastagság -ig (mm):




	Fix ablak	1-szárnyú ablak	2-szárnyú ablak
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály	4 osztály
Vízállóság	9A osztály	8A osztály	8A osztály
Szélállóság	C3 osztály	C4 osztály	C3/B4 osztály

tolórendszer

evolutionDrive SF

Belépő a kényelembe

A könnyű és egyszerűen kezelhető, de egyúttal masszív és ellenálló evolution Drive SF tolórendszer a legjobb segítség a nagy, kényelmes terek kialakításában. Lehetővé teszi a terasz és a nappali gazdaságos összekapcsolását minden olyan helyen, ahol nincs szükség rendkívül energiatakarékos megoldások alkalmazására. Nagy üvegfelületei életre keltenek minden belső teret, és megtöltik természetes napfénnyel, amely az egészség és a jó közérzet forrása.

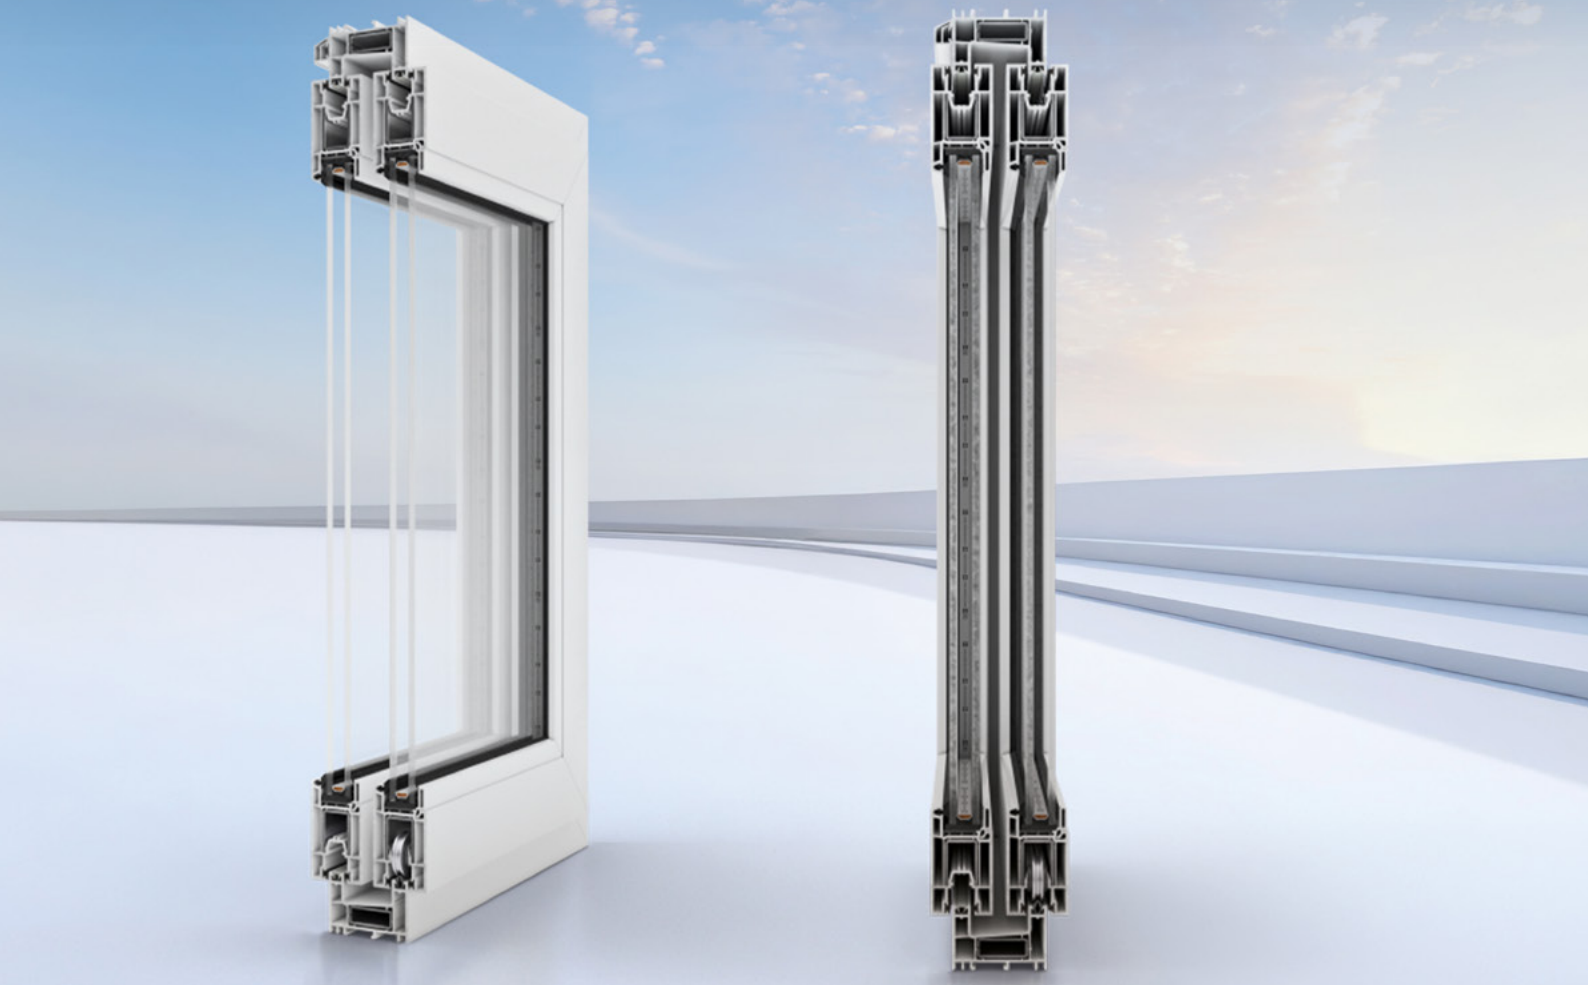

U_w

1,3-tól
W/(m² × K)


U_f

1,8-tól
W/(m² × K)

Műszaki **paraméterek:**

76	52/88	28
Tokprofil mélysége (mm):	Tok/szárny magassága (mm).	Üvegezési vastagság -ig (mm):

Elérhető **sémák:**



A Séma C Séma D Séma



	A Séma	C Séma	D Séma
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály	3 osztály
Vízállóság	8A osztály	2A osztály	7A osztály
Szélállóság	C3/B3 osztály	C2/B3 osztály	C2/B3 osztály

tolórendszer

evolutionDrive Plus+

Meleg és gazdaságos tolórendszer

A tolórendszer birtoklásából fakadó presztízs és kényelem könnyen elérhető cél az evolution Drive Plus nyílászárónak, az új generációs rendszernek köszönhetően. Egyesíti a tolórendszerek összes legfontosabb előnyét anélkül, hogy jelentős kompromisszumokat vagy magas beépítési követelményeket támasztana. A zökkenőmentes működés, a kubista profilokba ágyazott nagy üvegfelületek és a kiváló használati paraméterek – különösen a kiemelkedő légzárás – komoly hozzáadott értéket teremtenek minden otthon számára. Energiatakarékos és passzív épületekhez egyaránt kiváló választás.



U_w

1,5-tól
W/(m² × K)


U_f

1,1-tól
W/(m² × K)

Műszaki **paraméterek:**

152	54/88	49
Tokprofil mélysége (mm):	Tok/szárny magassága (mm).	Üvegezési vastagság -ig (mm):

Elérhető **sémák:**



A Séma C Séma




	A Séma	C Séma
Légáteresztés	4 osztály	4 osztály
Vízállóság	2A osztály	2A osztály
Szélállóság	C1 osztály	C1 osztály

emelő-toló rendszer

evolutionDrive 82 HST

Kategóriájában a legjobb

Hőszigetelés, légzárás, komfort, kényelmes kezelhetőség, fény és az ingatlan értékének növekedése – az előnyök ezen hosszú sora bizonyítja, hogy az evolutionDrive 82 HST emelő-toló rendszer a legjobb választás, amit a nyílászárók világában hozhatunk. Ez a tolóajtó összeköti a teraszt a nappalival, olyan egységes teret alkotva, amely lenyűgözi a vendégeket, a gyermekeknek pedig biztonságos játékteret biztosít.

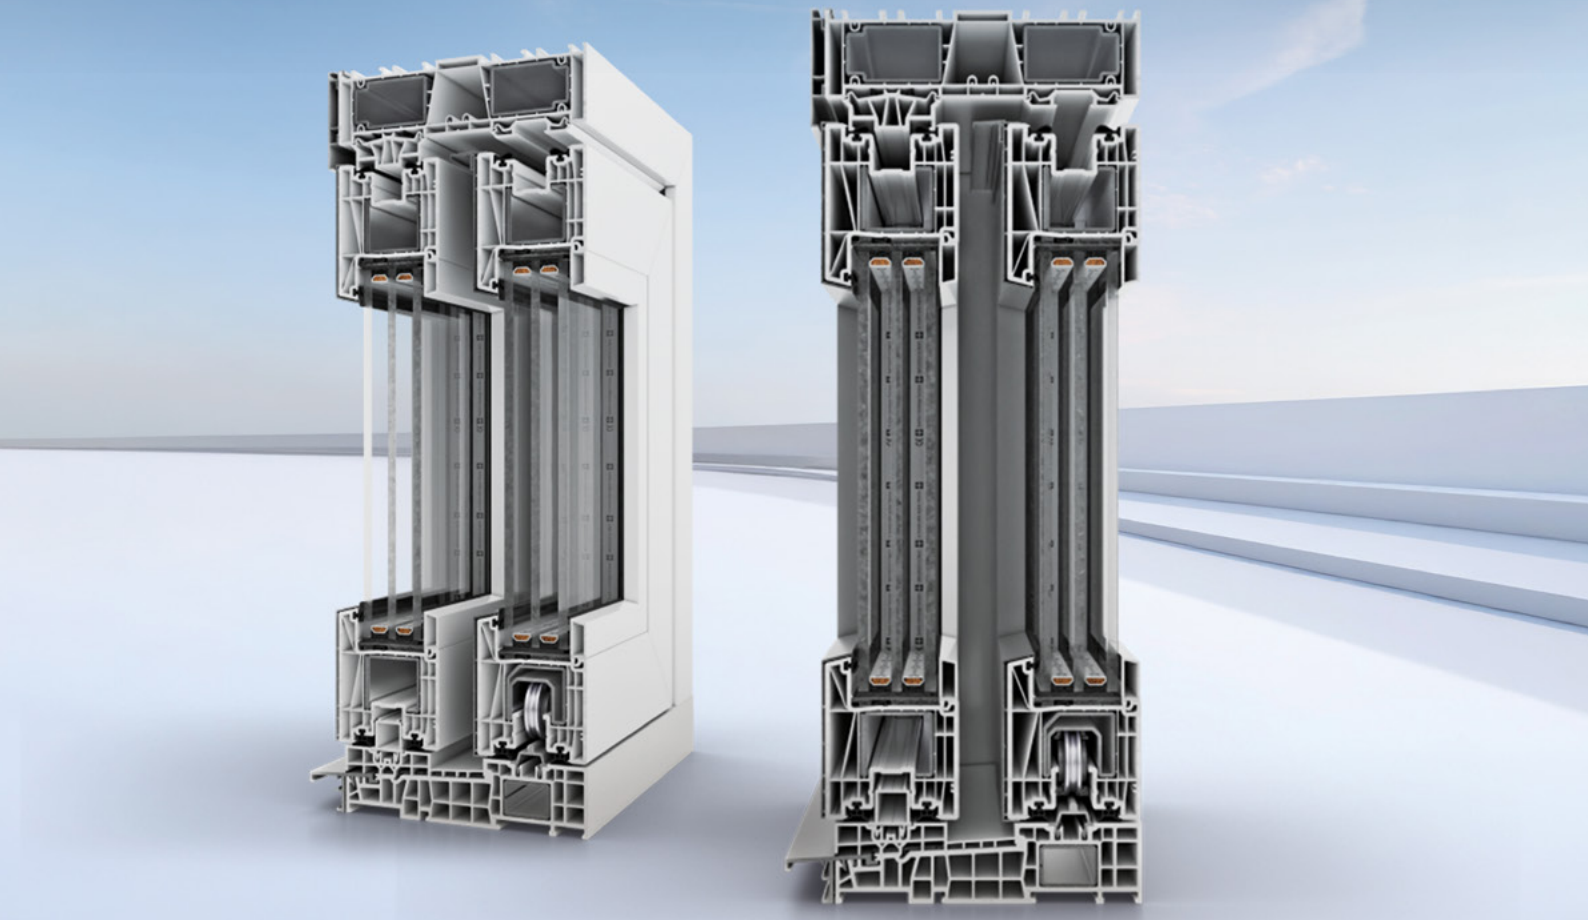


U_w	U_f	R_w
0,74-1,1 W/(m² × K)	1,0-tól W/(m² × K)	29-38 dB (becsült érték)


Műszaki **paraméterek:**

194	5	5	2	53
Beépítési mélység (mm):	Tok kamraszáma:	Szárny kamraszáma:	Tömítések száma:	Üvegezési vastagság -ig (mm):


Elérhető **sémák:**




A Séma




C Séma



D Séma




G Séma




K Séma




	A Séma	C Séma	D Séma	G Séma	K Séma
Légáteresztés	3 osztály	3 osztály	3 osztály	4 osztály osztály	4 osztály
Vízállóság	3A osztály	3A osztályig	3A osztály	9A osztályig	9A osztályig
Szélállóság	C2/B2 osztály	C1 osztály	C1/B2 osztály	C2/B2 osztály	C2/B2 osztály

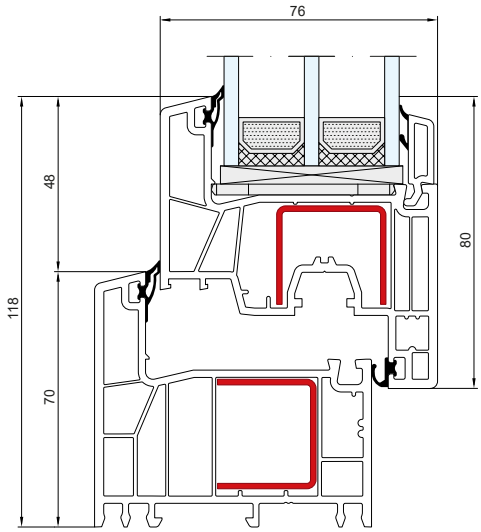


greenEvolution Flex 2D

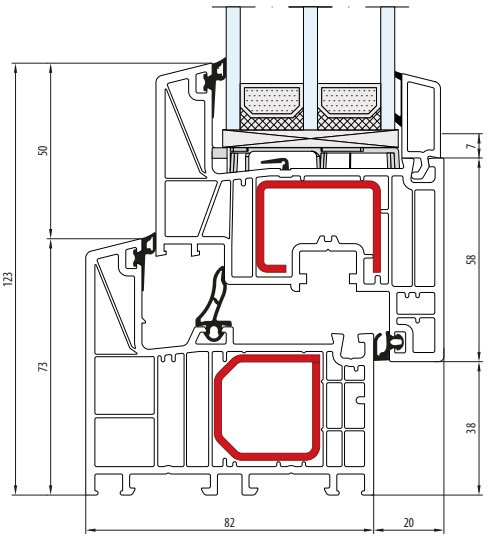


bluEvolution 82

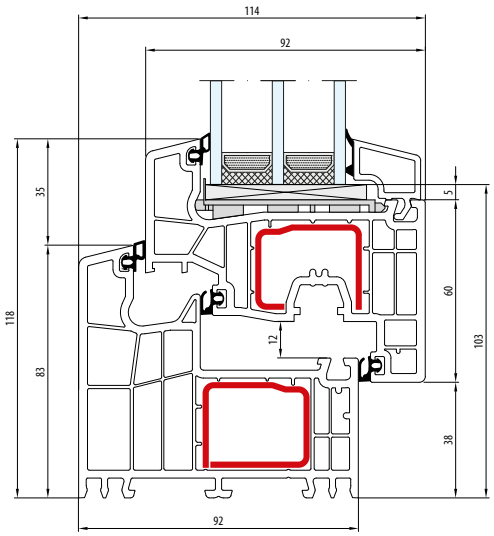


bluEvolution 92

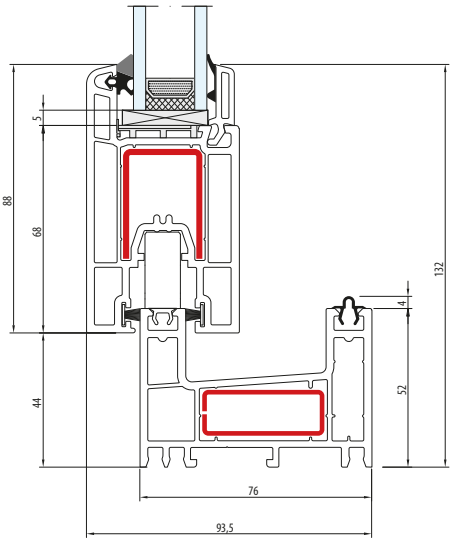


evolutionDrive SF

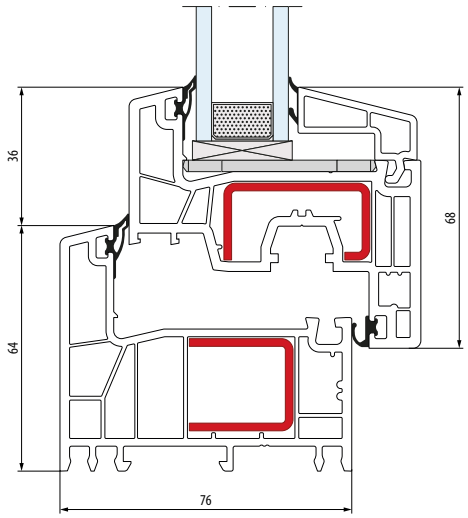


greenEvolution Free 2D

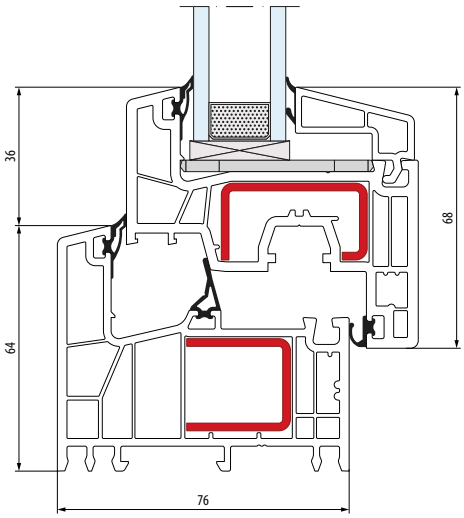

greenEvolution Free 3D

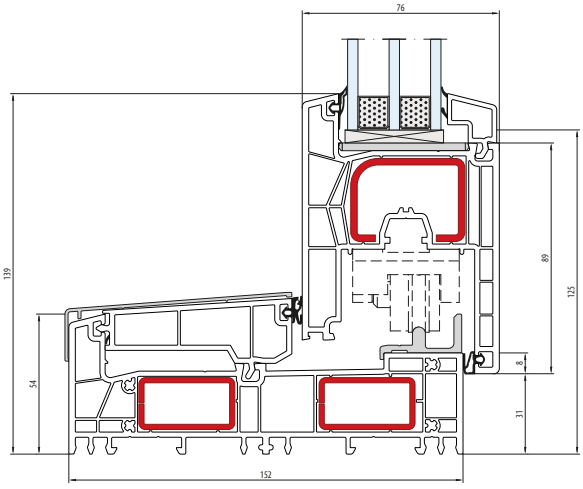

evolutionDrive Plus⁺

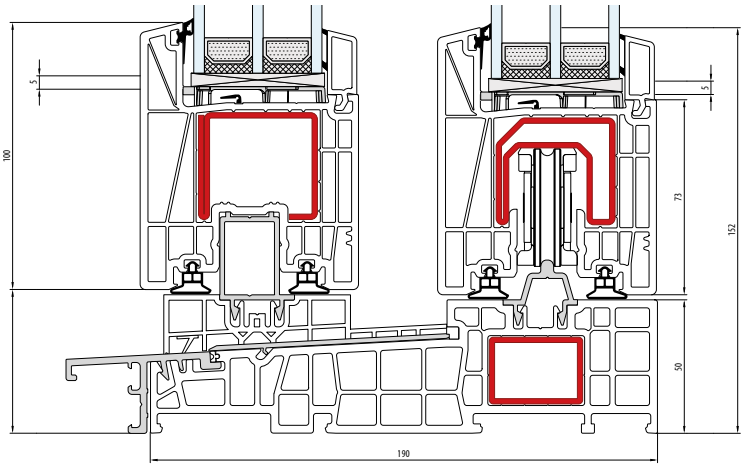


evolutionDrive 82 HST

Színválaszték


A Salamander profilok kifogástalan fehérsége gyönyörűen kiegészíti számtalan otthon megjelenését világszerte, de alapul szolgál a merész elképzelések megvalósításához is. Az elérhető fóliák hatalmas választéka – a klasszikus, fahatású és modern mintázatokig – garantálja, hogy minden ügyfél megtalálja a tökéletes nyílászárókról szőtt álmai megvalósításához szükséges megoldást.



SAL 03


SAL 06


SAL 08


SAL 10


SAL 11


SAL 18


SAL 19


SAL 21



SAL 25


SAL 26


SAL 27


SAL 30


SAL 33


SAL 34


SAL 37

SAL 39


SAL 42


SAL 43


SAL 44


SAL 50


SAL 51


SAL 52


SAL 55

SAL 59


SAL 69


SAL 71


SAL 72


SAL 73


SAL 74


SAL 77


SAL 78


SAL 84


SAL 87


SAL 88



SAL 90


SAL 91


SAL 92


SAL 95


SAL 96


SAL 98

SAL 107

SAL 108

SAL 109

SAL 110

SAL 111

SAL 112

SAL 113

SAL 115

SAL 116

Kiegészítők

Alkosson az ügyfél igényeire és preferenciáira tökéletesen szabott nyílászárókat a gazdag kiegészítő kínálatnak köszönhetően, amellyel egyedi konstrukciókat hozhat létre.



Melegperemek

Még jobb hőszigetelés és ritkábban párásodó üvegperemek.



Légbevezetők

Mindig ideális páratartalom a helyiségben, minden erőfeszítés nélkül.



Aljzatprofilok

Tökéletes beépítés minden körülmények között, meleg és biztonságos.



Üvegosztók

A mezők látványos felosztása számos különleges módon.



Pánttakarók

Esztétikus zsanérvédelem a tökéletesen illeszkedő színben.



Ablakpárkányok

Ablakkialakítás, amely garantálja a tökéletes végeredményt.



Kilincsek

Ergonomikus és látványos megoldás a nyílászárók kényelmes kezeléséhez.



IntelliTAG™ Air io

Intelligens ajtó- és ablakvédelem a behatolók ellen.



SWISSPACER Air

Üvegvédelem a magasság- és hőmérséklet-változásokkal szemben.

Tekintse meg az összestartozékot az ekookna.com oldalon

10.09.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

