aluplast®

ALUPLAST

SISTEMI PER FINESTRE E PORTE

www.ekookna.com

SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Il design incontra la tecnologia

La famiglia di soluzioni Ideal

Ideal è il brand che da quasi tre decenni rivoluziona il mercato dei serramenti. Sistemi in continua evoluzione al passo coi tempi hanno trasformato la quotidianità di innumerevoli famiglie in Polonia e in Europa, ponendo negli anni un'enfasi sempre maggiore su un design ricercato e sulla capacità di adattarsi alle aspettative meno convenzionali.

L'attuale gamma di sistemi Ideal punta all'assoluta completezza, ovvero alla capacità di soddisfare ogni esigenza degli acquirenti di porte e finestre. I clienti troveranno soluzioni con parametri prestazionali, metodi di posa in opera e di gestione altamente diversificati, spesso studiati ad hoc per mercati selezionati. Gli investitori che pianificano una ristrutturazione a budget contenuto troveranno la proposta ottimale, mentre gli architetti, che non scendono a compromessi né in termini di funzionalità né di estetica, ottengono lo strumento perfetto per dare vita ai propri progetti.

I parametri presentati in questa pubblicazione si riferiscono a finestre di riferimento con dimensioni di 1230x1480 mm.

Ristrutturazione

I sistemi dotati di aletta da restauro aiutano in una sostituzione delle finestre rapida e semplice, durante la quale la portata dei lavori necessari è notevolmente ridotta.

Monoblock

I profili di tipo monoblocco accelerano inoltre il processo di montaggio e migliorano l'estetica della parete finita. Eliminano inoltre i ponti termici e si dimostrano ottimali per l'installazione nello strato isolante.

Casement

Le finestre e le porte con apertura verso l'esterno sono un'interessante soluzione che aiuta ulteriormente a ottenere una migliore pressione dell'anta sul telaio. Permette di soddisfare i requisiti strutturali nei luoghi in cui tali strutture sono obbligatorie.

Flush & View

Il complanare dell'anta o la sua totale scomparsa offrono non solo un'esperienza estetica insolita, un tempo riservata agli esclusivi sistemi in alluminio. È anche un modo per avere più luce naturale.

IDEAL 4000

Il sistema più scelto e di conseguenza il più collaudato dell'intera famiglia Aluplast è il sistema Ideal 4000. È anche grazie ad esso che le finestre a cinque camere sono diventate uno standard. Le enormi possibilità che offre ne fanno la soluzione di prima scelta, specialmente per i clienti che desiderano ottenere un significativo miglioramento del comfort termico e far entrare più luce negli interni grazie alla sostituzione delle finestre.

La ricchezza delle opzioni di finitura e la moltitudine di versioni adattate ai vari mercati liberano la creatività, mettendo a portata di mano esattamente le finestre e le porte che gli abitanti hanno sempre sognato. Grazie alle copertine in alluminio opzionali, si possono creare perfino finestre che si inseriscono audacemente nell'eleganza minimalista delle grandi città.

Applicazione principale:
ristrutturazioni ed edilizia plurifamiliare

monoblock: 70 mm, 102 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm
ristrutturazione: 40 mm, 65 mm
copertina in alluminio

PARAMETRI TECNICI:

0,91-1,30
Intervallo U_w:

2
Numero di guarnizioni:

5
Numero di camere:

AP 40
ANTRACITE

VARIANTI DISPONIBILI:

Monoblock

Ristrutturazione

Copertina in alluminio

Ideal 4000 NEW

Ideal 4000 Casement

Ideal 4000 Flush

La solida struttura dei profili unita alle ampie camere per i rinforzi in acciaio offre la possibilità di creare strutture di grandi dimensioni.

GUARNIZIONE CENTRALE

Longevità della camera a secco

I moderni sistemi in PVC utilizzano sempre più la tecnologia della guarnizione centrale (MD/3D) per garantire la massima tenuta e prolungare la durata della ferramenta della finestra. Il buono stato della ferramenta si traduce in una chiusura e apertura delle finestre leggera e fluida, e previene inoltre i danni secondari causati da un funzionamento errato della ferramenta.

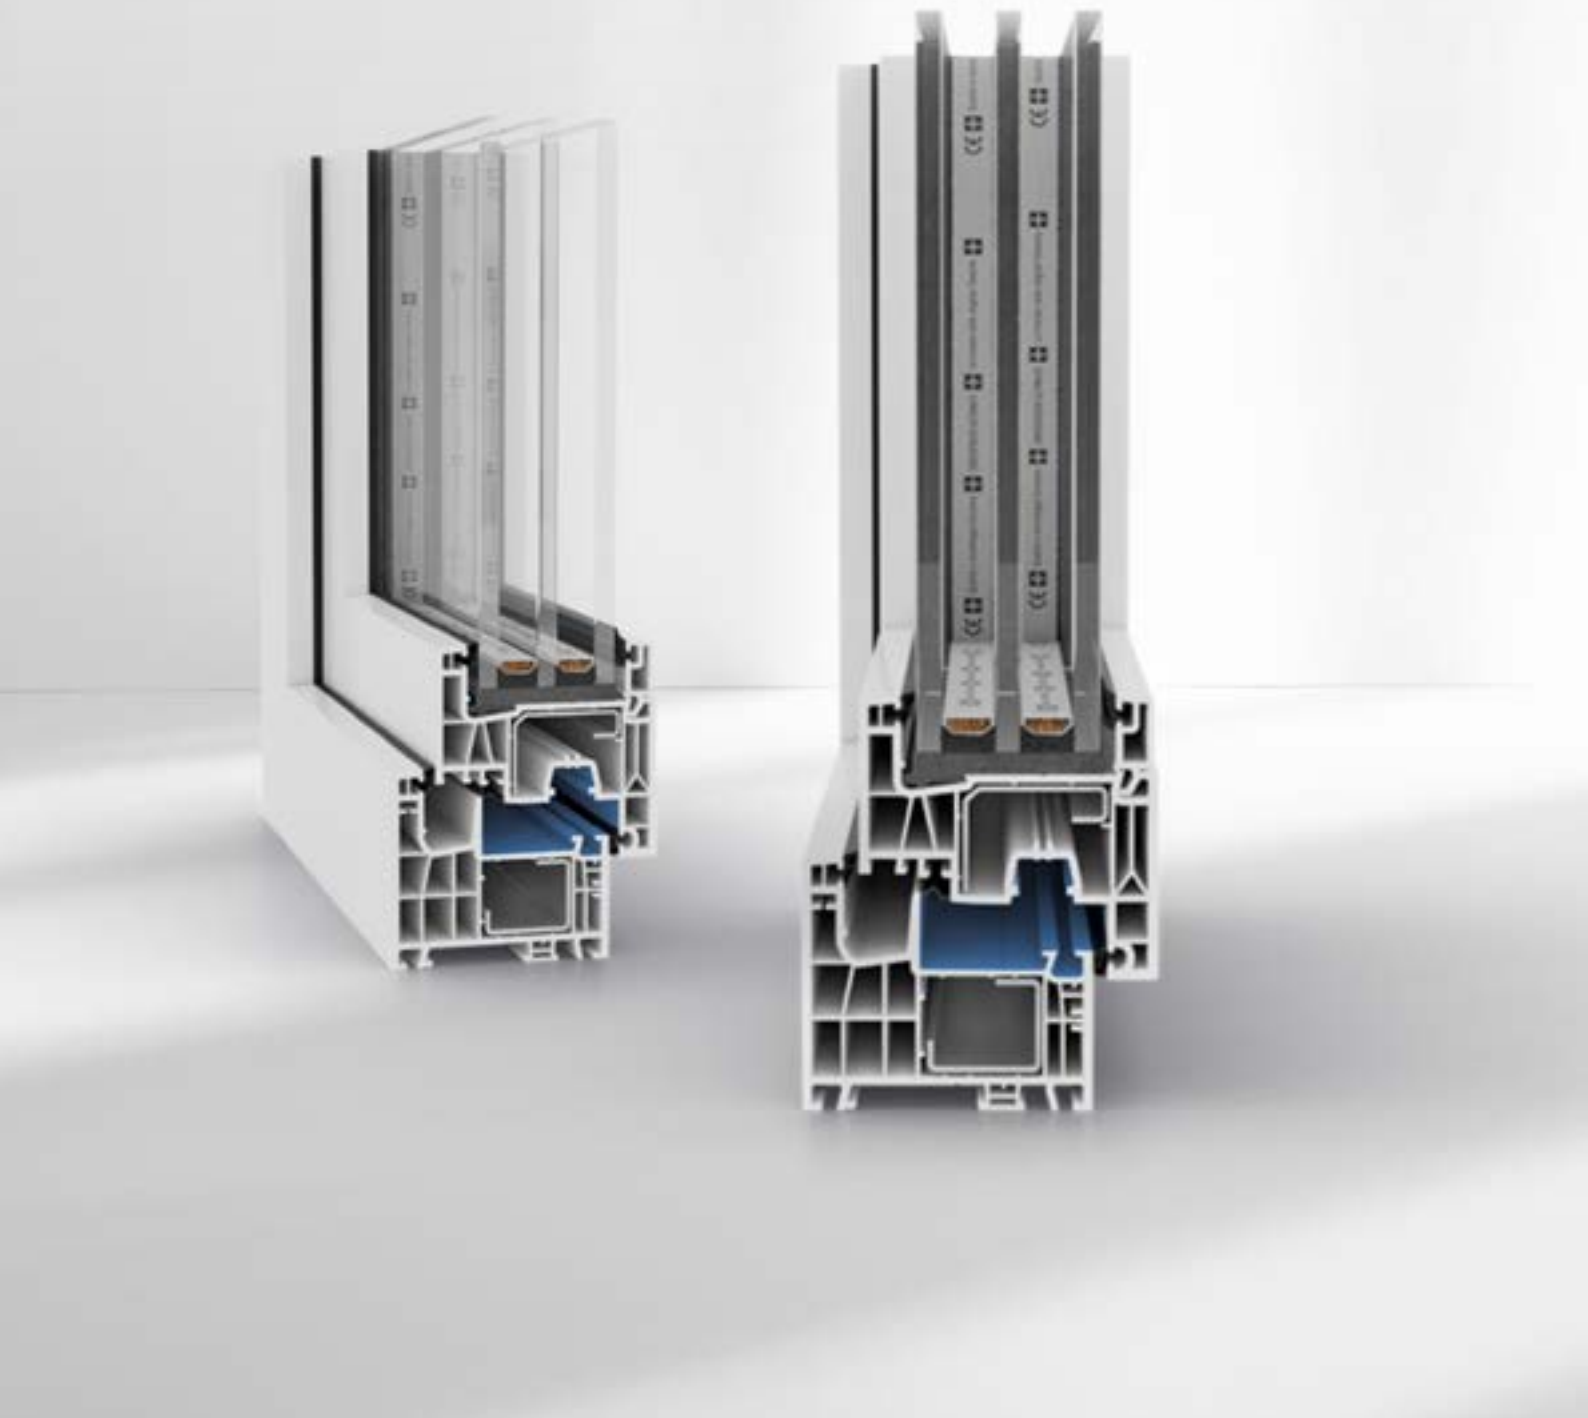

Tre guarnizioni - tripla protezione

I sistemi in PVC con tre guarnizioni stanno diventando lo standard di mercato grazie ai vantaggi reali che portano:

Massima tenuta

Garantisciti la massima tenuta della finestra tramite una guarnizione aggiuntiva, che aumenta la resistenza al vento e alla pioggia battente. Quando le soluzioni tradizionali iniziano a perdere le loro proprietà e la capacità di proteggere gli abitanti raggiunge il limite, la finestra con l'ulteriore guarnizione centrale garantisce una tranquillità indisturbata degli interni.

01

Ferramenta affidabile

La presenza della terza guarnizione crea la cosiddetta camera a secco, ovvero uno spazio dedicato e doppiamente protetto per la ferramenta, al quale l'umidità non ha accesso. La ferramenta che lavora nella camera a secco manterrà un'efficienza ideale molto più a lungo con lo stesso, o addirittura un minor numero, di interventi di manutenzione.

02

Interni più caldi

Un'ulteriore protezione dal vento e dalla dispersione di calore significa un isolamento termico ancora più efficace, che si traduce infallibilmente in bollette del riscaldamento più basse. Nelle moderne case a risparmio energetico e passive, questo è un vantaggio che non può essere trascurato.

03

INNOVAZIONE CON UNA TENUTA ANCORA MIGLIORE

IDEAL 5000

Il forte vento e la pioggia battente possono rappresentare una sfida per molti sistemi di finestre e porte, ma non per l'Ideal 5000. Nonostante la profondità di installazione relativamente ridotta, il profilo offre una classica tenuta centrale, in cui compaiono una battuta centrale e una guarnizione saldamente aderente ad essa.

L'elevata tenuta dell'Ideal 5000 si traduce in comfort termico per gli abitanti in ogni condizione e nel ridotto rischio che il prezioso calore venga soffiato via dall'interno. Tenuta significa anche un'acustica migliore, che sarà apprezzata da chiunque viva in una grande città o vicino a una strada trafficata, oltre a costituire un ostacolo per un potenziale intruso.

Applicazione principale:
edilizia unifamiliare e appartamenti
in ambienti rumorosi

ristrutturazione: 40 mm, 65 mm
copertina in alluminio

PARAMETRI TECNICI:

0,80-1,20
Intervallo U_w:

3
Numero di guarnizioni:

5
Numero di camere:

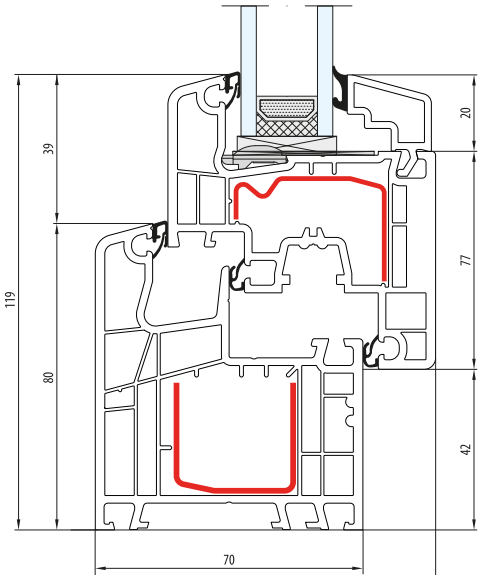

VARIANTI DISPONIBILI:

Ristrutturazione

Copertina in alluminio

IL NUOVO STANDARD DEL CALORE DOMESTICO

IDEAL 7000 NEW

La versione rinnovata dell'Ideal 7000, l'Ideal 7000 NEW, è la prima scelta di innumerevoli costruttori, architetti e investitori privati in tutta Europa e in molti paesi oltre. Con i suoi parametri termici eguaglia le soluzioni di fascia più alta, aiutando a ridurre le bollette del riscaldamento in case e appartamenti.

La struttura e la geometria dei profili, moderne e pienamente ponderate, rendono le finestre e le porte basate sui profili Ideal 7000 NEW prodotti comodi da usare, la cui piena funzionalità delizia gli utenti per molti anni. Inoltre, la possibilità di scegliere il colore dell nucleo facilita la creazione di decorazioni per la casa perfettamente coerenti a livello estetico e piacevoli alla vista.

Applicazione principale:
nuove case e appartamenti ad alta efficienza energetica

copertina in alluminio

PARAMETRI TECNICI:

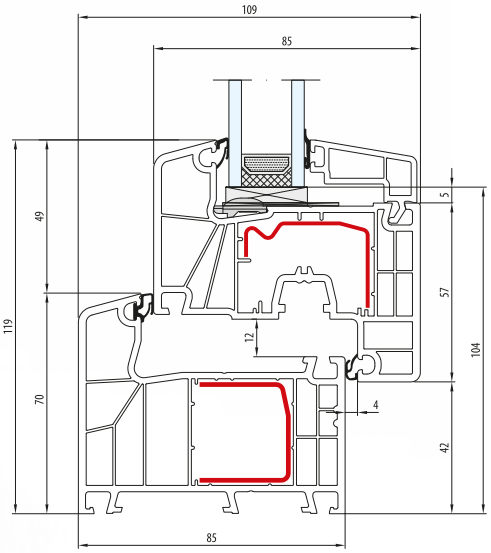

0,76-1,20
Intervallo U_w:

2
Numero di guarnizioni:

6
Numero di camere:

AP 79
ALUX DB 703

COMFORT SOTTO OGNI ASPETTO

IDEAL 8000

Calore, silenzio, sicurezza ed estetica impeccabile: queste sono le finestre e le porte Ideal 8000. Le moderne tecnologie impiegate per la loro creazione garantiscono di per sé parametri prestazionali della struttura superiori alla media e, inoltre, le preparano all'uso delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, come i vetri a doppia camera con una larghezza fino a 51 mm.

Scegliendo l'Ideal 8000, il cliente punta su un prodotto adatto persino alle case passive. Le finestre sono ulteriormente protette da una guarnizione centrale, che offre una maggiore durata della ferramenta e garantisce interni splendidamente illuminati grazie alla ridotta altezza del nodo, pari a soli 119 mm. È più luce naturale che migliora l'umore ogni singolo giorno.

Applicazione principale:
edilizia passiva, investimenti di prestigio

copertina in alluminio

PARAMETRI TECNICI:

0,74-1,10
Intervallo U_w:

3
Numero di guarnizioni:

6
Numero di camere:

AP 75
ROVERE SHEFFIELD CHIARO

LA SOLUZIONE IDEALE PER OGGI E PER DOMANI

IDEAL NEO

Anche l'ideale può evolvere. Le finestre e le porte Ideal NEO sono nate come risultato della ricerca della forma perfetta. Ispirate alla storia, si fondono fluidamente con il design contemporaneo e completano in modo impeccabile l'estetica desiderata per le proprie case, appartamenti, uffici, nonché edifici pubblici, da persone che guardano con audacia al futuro.

Il design cubista e Bauhaus incontra qui la tecnologia avanzata, che garantisce un eccellente comfort termico. La struttura del profilo assicura un'eccezionale resistenza alle deformazioni e ai danni, costituendo allo stesso tempo un'efficace barriera contro i tentativi di effrazione. A sua volta, l'ampia scelta di finiture di classe premium delizierà sia gli amanti del lusso stravagante sia i sostenitori di un'estetica naturale e accogliente.

Applicazione principale:
moderna edilizia ad alta efficienza energetica unifamiliare e plurifamiliare

AD, MD
ristrutturazione MD
monoblock: 122 mm, 142 mm, 162 mm

PARAMETRI TECNICI: MD

0,80-1,30
Intervallo U_w:

2/3
Numero di guarnizioni:

5/6
Numero di camere:

Ideal Neo AD

Ideal Neo MD

Ristrutturazione MD

Monoblock

ENERGETO

I PONTI TERMICI NON HANNO SCAMPO!

Powerdur inside

La tecnologia POWERDUR INSIDE sostituisce l'acciaio, materiale responsabile dei ponti termici, con compositi ultramoderni altrettanto resistenti. Offri al tuo cliente un passo verso il futuro, in cui i ponti termici non disturbano il comfort termico della sua famiglia.

Applicazione principale:
edilizia passiva e investimenti di altissimo standard

0,72-1,10
Intervallo U_w:

3
Numero di guarnizioni:

6
Numero di camere:

Ideal 8000 Energeto

0,76-1,20
Intervallo U_w:

3
Numero di guarnizioni:

6
Numero di camere:

Energeto NEO

Sfrutta il potere della **tecnologia NEO**

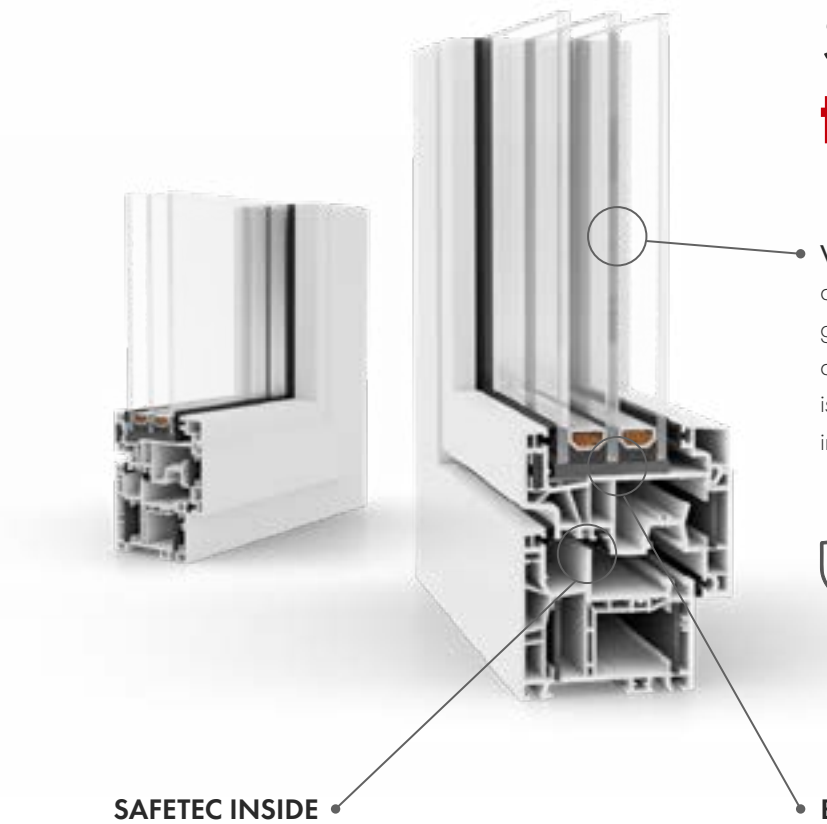

VETRATURA A RISPARMIO ENERGETICO – Ideal NEO è adattato a pacchetti di vetratura fino a 52 mm di larghezza, che garantiscono uno straordinario isolamento termico. La vetratura avanzata offre inoltre la possibilità di ottenere un migliore isolamento acustico, protezione dal surriscaldamento degli interni, oltre a permettere di garantire la privacy.

SAFETEC INSIDE

La battuta centrale estrusa con guarnizione (versione MD) costituisce un'ulteriore barriera per l'intruso che cerca di raggiungere la ferramenta della finestra; la sua presenza ostacola notevolmente lo scardinamento dell'anta.

BONDING INSIDE

Lo strato di colla unisce efficacemente il pacchetto vetri al profilo, il che migliora i parametri statici della struttura, ne aumenta la durata e rende difficile per i potenziali intrusi forzare la finestra spingendo fuori il vetro.

IDEAL NEO VIEW

L'anta a scomparsa, simbolo delle lussuose finestre in alluminio, è ora disponibile anche in versione PVC. Insieme a pacchetti di vetratura ancora più ampi, rappresenta prestigio e comfort totale a un prezzo vantaggioso.

0,93-1,20
Intervallo U_w:

60 mm
Vetratura con pacchetti fino a:

103 mm
Altezza del nodo:

ACCESSORI

Crea serramenti perfettamente su misura per le esigenze e le preferenze del cliente grazie a una ricca gamma di accessori che permettono di realizzare costruzioni uniche.

Canalini caldi

Isolamento termico ancora migliore e bordi del vetro appannati meno frequentemente.

Aeratori

Umidità sempre ideale nell'ambiente, senza sforzo.

Sotto-soglie

Montaggio ideale in ogni condizione, caldo e sicuro.

Inglesine

Divisione scenografica dei vetri in molti modi insoliti.

Copricerniere

Protezione estetica delle cerniere in colore coordinato

Davanzali

Finitura per finestre che garantisce un effetto finale perfetto

Maniglie

Un modo ergonomico ed efficace per manovrare agevolmente i serramenti

IntelliTAG™ Air io

Protezione intelligente di porte e finestre contro gli intrusi.

SWISSPACER Air

La valvola di compensazione della pressione protegge dalla rottura dei vetri.

Scopri tutti gli accessori
su ekookna.com

La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non costituisce base per reclami.
Le fotografie presentate sono a scopo illustrativo i non sono foto reali dei prodotti.

27.08.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com