

**eko
okna**

INFINITI



VZDRŽEVANJE SEKCIJSKIH GARAŽNIH VRAT

OPRAVILA, KI JIH LAHKO IZVEDETE SAMI

Poskrbite za svoja garažna vrata – izplača se

Garancija udobja in prihrankov



Visoka zrakotesnost, učinkovita toplotna izolacija, izjemna tiho in gladko delovanje in brezhibnost, ki jih zagotavljajo vrata INFINITI, zahtevajo njihovo dobro tehnično stanje.

Normalna uporaba



Manjše okvare in nabiranje umazanije so neizogibni. Odstranite jih nemudoma, preden privedejo do poslabšanja stanja in propadanja vrat.

Poškodbe in okvare



Poškodovana vodila in okvarjene fotocelice predstavljajo resno ogroženje varnosti.

Redno čiščenje in nega



Plašč vrat operite vsaj dvakrat letno, pred ponovnim vzdrževanjem pa temeljito očistite in razmasite vodila.



INFINITI ZERO

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Način za tiho in gladko delovanje vrat



Redni nadzor je najboljšje jamstvo

Mazanje

Po vsakem pranju namažite kovinske elemente in tesnila vrat.

Pozor

Če garažna vrata škripajo ali slišite piskanje, preverite, ali na gibljivih delih niso ostale nobene nečistoče, in izvedite dodatno mazanje.

VARNA NEGA

Skrivnost vzdržljivosti



Uporabljajte ustrezna sredstva

Mazanje kovinskih delov

Uporabite tako imenovana „suha“ maziva za zunanjo uporabo, ki so odporna na umazanijo

Mazanje tesnil

Uporabljajte silikonske preparate, namenjene za tesnila.

Redno preverjanje – jamstvo za varnost



Test fotocelice

Postavite predmet v prehod vrat in poskusite zapreti garažna vrata. Če fotocelica ne prekine zapiranja, pomeni, da fotocelica ne deluje.

Preobremenitveni test

Preprogo zvijte v rolo debeline 5-10 cm in jo položite pod garažna vrata. Če vrata med zapiranjem ob dotiku z njo ne spremenijo smeri gibanja, varovalo ne deluje.

STROKOVNI NASVET

Dobre prakse ozaveščenega uporabnika



Zamenjava vzmeti

Vaše torzijske ali natezne vzmeti so preračunane za točno določeno število ciklov. Podjetje Eko-Okna S.A. vam svetuje, da zamenjavo obrabljenih ali poškodovanih vzmeti vedno zaupate profesionalnemu servisu.

01


Vedno zamenjajte celoten komplet, tudi če se poškoduje samo ena izmed njih.

02

Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele iz uradne distribucije.

03

Ne pozabite na nujnost ponovnega uravnoteženja vrat po vsaki zamenjavi vzmeti.

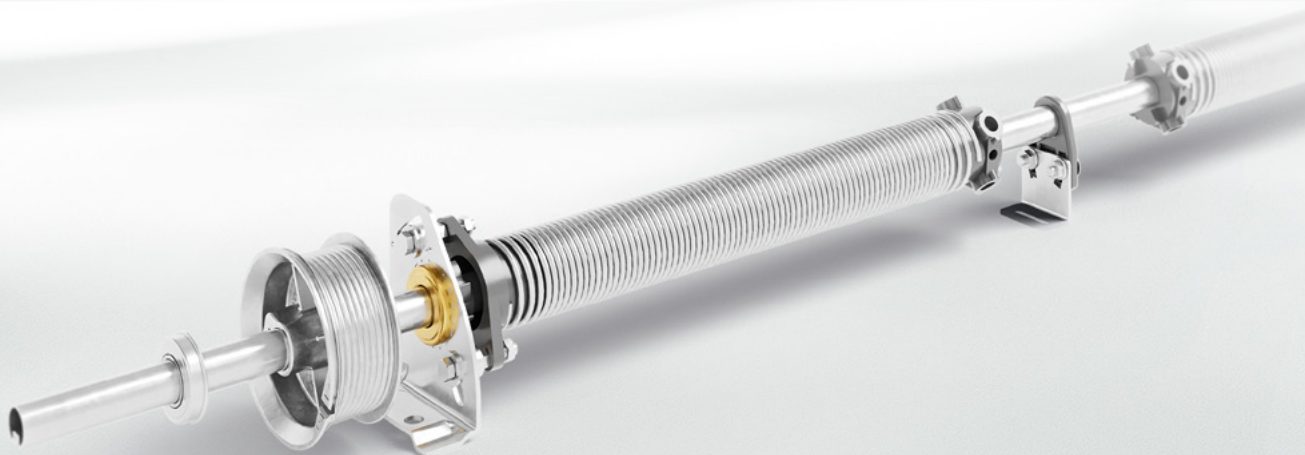

29.06.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

